



PROTEZIONE PER I TUOI GESTI



CATALOGO PRODOTTI

HEALTH • SAFETY • PROFESSIONAL



VAM è il marchio di punta di Med Consulting, concepito per rispondere in modo altamente specializzato alle crescenti necessità di protezione e sicurezza nei contesti professionali. Partito inizialmente con una selezione mirata di guanti monouso, VAM ha progressivamente ampliato la propria gamma, includendo guanti riutilizzabili, da lavoro e abbigliamento in pelle e monouso. Questo sviluppo ci consente oggi di offrire soluzioni personalizzate per garantire la massima protezione in diversi settori, con un catalogo chiaro, focalizzato e di elevata qualità.

Alla base della nostra proposta c'è un'analisi accurata delle esigenze del mercato, che ci permette di selezionare materiali di prima scelta e sviluppare varianti di ogni prodotto, in grado di rispondere alle diverse necessità operative. Ogni articolo VAM è progettato per soddisfare le richieste specifiche dei vari ambiti, dal sanitario al professionale, fino agli ambiti industriali.

Le numerose certificazioni che accompagnano i nostri prodotti, insieme ai test approfonditi sulla loro performance, garantiscono la loro conformità ai più severi standard europei. Questo impegno per l'innovazione e l'eccellenza si riflette nella qualità e nell'affidabilità delle nostre soluzioni, che supportano in modo concreto le attività professionali che ci scelgono, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri.

La nostra missione è proseguire nel ruolo di partner di fiducia per chi affronta ogni giorno sfide in contesti dove la protezione è fondamentale, mantenendo sempre altissimi livelli di qualità, performance e sicurezza.



IL TUO PARTNER IDEALE PER LA FORNITURA DI GUANTI, MONOUSO E DA LAVORO, DPI E ARTICOLI MEDICO-SANITARI DI QUALITÀ CERTIFICATA.

L'attenzione alla ricerca, gli investimenti costanti su struttura e formazione, la massima attenzione alle certificazioni e alla qualità del prodotto, la centralità dei rapporti umani e del servizio e la forte spinta alla internazionalizzazione sono solo alcune delle ragioni della nostra costante crescita. Ciò che rende davvero unica Med Consulting è l'aver saputo creare uno stile imprenditoriale snello, efficace e capace di rispondere prontamente alle esigenze di forniture monouso, DPI e articoli medico-sanitari del mercato e di ogni singolo partner.



RICERCA E SVILUPPO

La scelta dei siti produttivi più indicati per ogni singola referenza è alla base della qualità dei nostri prodotti. Per ogni singola referenza individuiamo i partner più all'avanguardia in termini di sistemi e tecniche produttive. Solo attraverso queste ricerche su vasta scala e a livello internazionale riusciamo ad essere certi di offrire ai nostri clienti il prodotto migliore al giusto prezzo!

Monitoriamo costantemente l'intera filiera di ogni referenza per garantire un controllo completo sul ciclo di vita del prodotto: dalla scelta delle materie prime alle sue fasi produttive sino ai numerosi test a garanzia degli standard di sicurezza e qualitativi.

RETE CAPILLARE

Con una rete nazionale di oltre 50 agenti e numerose consolidate relazioni internazionali, Med Consulting ha raggiunto una capillarità che consente di offrire supporto e consulenza costante ai propri partner.

COMPLETEZZA DI OFFERTA

I nostri cataloghi contano una vasta gamma di prodotti (oltre 350 referenze) tra monouso, DPI e DM capaci di rispondere alle esigenze di moltissimi settori che vanno dal medico-sanitario sino all'antinfortunistica, all'Ho.Re.Ca., al food o ancora al settore cosmetico.

TRADING E PRONTA CONSEGNA

Con due magazzini strategicamente posizionati nel nord e nel sud Italia e una rete di punti di appoggio internazionali, offriamo un ampio assortimento di referenze in pronta consegna. La nostra capacità di trading e gestione logistica ci consente inoltre di utilizzare i nostri magazzini come veri e propri poli di stoccaggio per i clienti, fungendo da polmone operativo per il rifornimento continuo. Grazie alla nostra rete globale, siamo in grado di garantire un rapido riassortimento di taglie e referenze, anche per grandi volumi, con tempi di consegna ottimizzati e un supporto logistico altamente efficiente.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro team e la nostra rete vendita internazionale sono in grado di offrire una consulenza tecnica specializzata sia sui prodotti sia sulla loro gestione in termini di scelta delle forniture più idonee e assistenza logistica.

PRIVATE LABEL

Med Consulting offre una gamma completa di servizi per supportare i nostri clienti sia nella personalizzazione di prodotti a catalogo con marchio proprio, sia nello sviluppo di nuovi articoli completamente su misura, ideati per rispondere a specifiche richieste di mercato.



CENTRALITÀ DEL FATTORE UMANO E ATTENZIONE AL MERCATO, AI SUOI MUTAMENTI E ALLE SUE ESIGENZE: QUESTI SONO I DUE POLI CHE SPINGONO E ORIENTANO QUOTIDIANAMENTE IL NOSTRO LAVORO E IL NOSTRO IMPEGNO.

Il nostro obiettivo primario è da sempre quello di instaurare sinergie e rapporti di collaborazione solidi e duraturi con i nostri partner, fornitori e clienti. È questo che ci ha permesso di essere sempre al passo con le ultime novità del mercato ed è sempre questo che ci permette di operare con agilità e prontezza in qualunque contesto e situazione, nazionale e internazionale. La nostra ricerca di soluzioni e materiali alternativi per fornire prodotti all'avanguardia da mettere al vostro servizio non si ferma mai!



CERTIFICAZIONI QUALITÀ E SICUREZZA

La volontà di raggiungere standard qualitativi sempre più elevati ci ha permesso di ottenere numerose certificazioni in ambito di qualità e sicurezza.

“

Il vero fulcro attorno al quale ruota la certificazione ISO 9001 è la soddisfazione del cliente: alla presenza di un sistema di gestione della qualità di successo. Tutte le attività che compongono le fasi di pianificazione, di implementazione e di monitoraggio vengono svolte puntando a soddisfare le reali esigenze del cliente, dall'ideazione dei prodotti al servizio post-vendita.

CONTROLLO QUALITÀ

L'impegno per migliorare l'efficacia e l'efficienza aziendale è per noi un punto fondamentale. È così che abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 e la capacità di migliorarci in modo costante e progressivo per garantire ai nostri clienti la massima soddisfazione.



“

È lo standard ottimale per i dispositivi medici che ne garantisce la conformità alle disposizioni di legge e normative europee. Questa preziosa certificazione non solo tutela la salute di professionisti e pazienti ma assicura l'affidabilità dei fornitori e la corrispondenza ai requisiti del settore.

QUALITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICALI

Garantire la massima qualità e sicurezza dei prodotti, soprattutto di quelli medicali, è ovviamente una priorità. L'ottenimento della certificazione ISO 13485:2016 comprova gli sforzi fatti in tal senso.



“

Dotarsi di un Sistema di gestione Ambientale (come parte integrante del sistema di gestione aziendale) volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità è fondamentale per porsi i giusti obiettivi e orientare le proprie scelte ad una crescita sostenibile.

SOSTENIBILITÀ

Una delle principali sfide per le imprese del domani è favorire una crescita eco-sostenibile. Ad attestare i primi dei numerosi passi che ci stiamo impegnando a compiere, l'ottenimento della certificazione ISO 14001:2015.



“

Migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, sono solo alcune delle qualità attestate dalla certificazione UNI ISO 45001 che non solo permette di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza ma assicura anche lo sviluppo sulla base di un modello di business più sostenibile.

SALUTE E SICUREZZA

Sicurezza e salute sul lavoro sono principi indiscutibili in MED Consulting. Investiamo ogni giorno per ottenere un'efficace organizzazione delle strutture e per impedire il verificarsi di situazioni che possano compromettere e/o influenzare la salute di lavoratori e visitatori.

VAM

AD OGNI GESTO IL SUO GUANTO

La scelta corretta di un guanto è guidata dal tipo di utilizzo e dalla conoscenza del rischio correlato. È importante quindi:

- 1

Conoscere bene la **legislazione di riferimento** (regolamenti e norme) e sapere leggere le diverse marcature.
- 2

Leggere e confrontare le diverse **caratteristiche fisiche** dei guanti.

REGOLAMENTI, NORME E MARCATURE



01. REGOLAMENTO (UE) 2016/425

DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Il regolamento Europeo (UE) 2016/425 definisce i requisiti fondamentali dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al fine di garantire la massima sicurezza per coloro che li usano. L'obiettivo di tale regolamento è garantire un ambiente di lavoro sicuro agli utilizzatori dei DPI e alla salute pubblica. Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 (che ha abrogato e sostituito ad Aprile 2018

la precedente Direttiva 89/686/ CEE sui Dispositivi di Protezione Individuale) prevede che tutti i DPI debbano essere marcati in funzione della loro categoria di riferimento. La marcatura può comparire direttamente sul DPI o, se questo fosse problematico, sulla confezione con simbologie e indicazioni relative ai livelli di prestazione e alle caratteristiche del guanto.

- CE

CATEGORIA I - Rischi minimi
Adempimenti richiesti al fabbricante
Autocertificazione
- CE

CATEGORIA II - Rischi di livello intermedio
Certificazione da organismo certificato accreditato
- CE 0123

CATEGORIA III - Rischi irreversibili o mortali
Certificazione da organismo certificato accreditato, verifica da parte terza del processo produttivo e di idoneità dei guanti. Indicazione organismo certificato accreditato a fianco del CE (es. 0123)

- EN ISO 21420:2020 Requisiti generali e metodi di prova
- EN 388:2016 + A1:2018 Protezione Meccanica
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Protezione Chimica
- EN ISO 374-5:2016 Protezione Microbiologica
- EN 511:2016 Protezione dal freddo
- EN 407:2020 Protezione dal calore e dal fuoco
- EN 60903 Dispositivi elettrici

Ecco le norme armonizzate al Regolamento (UE) 2016/425 e che vengono riportate nelle marcature e nei pittogrammi dei guanti marcati come DPI:

NORMA EN ISO 21420:2020

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti test di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, il comfort e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante relative ai guanti di protezione.

I più importanti aggiornamenti della norma EN ISO 21420:2020 sono:

1. Nuovo limite di DMF (dimethylformamide) 0,1% peso/peso
2. Contenuto di Cromo VI = 3mg/kg per i guanti in pelle (Metodo EN 17075)
3. Obbligo di fornire informazioni sulle sostanze allergiche
4. Tracciabilità dei guanti (numero di lotto / batch)
5. Introduzione di un nuovo pittogramma per le proprietà elettrostatiche (EN 16350)

COME SI LEGGONO I PITTOGRAMMI

XXXX

—

NORMA

—

PITTOGRAMMA

XXX

—

RISULTATO DEL TEST

La conformità alle norme che seguono si esplica con l'applicazione di un pittogramma sul guanto e/o sulla confezione che riporta il numero della norma e i risultati dei test indicate nelle norme stesse.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - PROTEZIONE CHIMICA

Specifica la terminologia ed i requisiti prestazionali dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi. Essa deve essere utilizzata unitamente alla UNI EN 420. La norma non specifica i requisiti per la protezione contro i pericoli meccanici.

TYPE A
Durata di permeazione ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE A

chemicals JKLMP

TYPE B
Resistenza alla penetrazione EN 374-2. Durata di permeazione ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE B

chemicals KPT

TYPE C
Resistenza alla penetrazione EN 374-2. Durata di permeazione ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE C

I prodotti chimici da utilizzare per determinare la resistenza ai rischi chimici sono:

CODICE LETTERA	N. CAS	CLASSE	CODICE LETTERA	N. CAS	CLASSE
A Metanolo	67-56-1	Alcol primario	J n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
B Acetone	67-64-1	Chetone	K Sodio idrossido 40%	1310-73-2	Base inorganica
C Acetonitrile	75-05-8	Composto di nitrile	L Acido solforico 96%	7664-93-98-3	Acido minerale inorganico, ossidante
D Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato	M Acido Nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
E Solfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico	N Acido Acetico 99%	64-19-7	Acido organico
F Toluene	108-8	Idrocarburo aromatico	O Ammoniaca 25%	1336-21-6	Base organica
G Dietilammina	109-89-7	Ammino	P Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
H Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico	S Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale organico
I Acetato di etile	141-78-6	Estere	T Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide

NORMA EN ISO 374-5:2016 - PROTEZIONE MICROBIOLOGICA

Specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.



EN ISO 374-5: 2016

Marcatura dei guanti protettivi contro Batteri e Funghi



VIRUS
EN ISO 374-5: 2016

Marcatura dei guanti protettivi contro Batteri, Funghi e Virus

EN 388:2016 + A1:2018 PROTEZIONE MECCANICA

La protezione contro i rischi meccanici è espressa da un pittogramma seguito da 4 numeri i quali rappresentano i livelli di protezione contro uno specifico rischio e da 2 lettere. La lettera in quinta posizione corrisponde al livello di resistenza al taglio secondo la norma ISO 13997. L'ultima lettera "P" indica se il guanto ha superato il test secondo la norma EN 13594:2015 ed indica una protezione agli urti sulle articolazioni e le dita.

Esempio
EN 388:2016+A1:2018



4 2 3 4 C

- Resistenza al taglio ISO 13997:1999 da A a F (X se non applicabile)
- Resistenza alla perforazione da 1 a 4
- Resistenza allo strappo da 1 a 4
- Resistenza al taglio Couptest da 1 a 5
- Resistenza all'abrasione da 1 a 4

RESISTENZA

	X	A	B	C	D	E	F
newton	non testato	2	5	10	15	22	30

LIVELLO DI PRESTAZIONE

	x	1	2	3	4	5
newton	non testato	20	60	100	150	-
newton	non testato	10	25	50	75	-
numero	non testato	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
cicli	non testato	100	500	2000	8000	-

EN 407:2020 - PROTEZIONE DAL CALORE

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e di altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. La protezione contro il calore e/o il fuoco è espressa da uno dei seguenti pittogrammi seguiti da 6 numeri i quali rappresentano i livelli di protezione contro uno specifico rischio.

Se il prodotto non raggiunge un livello di prestazioni di propagazione della fiamma limitato.

Esempio
EN 407:2020



X B C D E F

- Gradi proiezioni di metallo fuso da 1 a 4
- Piccoli spruzzi di metallo fuso da 1 a 4
- Calore radiante da 1 a 4
- Calore convettivo da 1 a 4
- Calore per contatto da 1 a 4
- Propagazione limitata della fiamma da 1 a 4

Se il prodotto raggiunge un livello di prestazioni di propagazione della fiamma limitato (almeno livello 1).

Esempio
EN 407:2020



A B C D E F

MARCATURA		LIVELLO			
		1	2	3	4
A) Propagazione limitata della fiamma	Tempo post fiamma (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
	Tempo post incandescenza (s)	/	≤120	≤25	≤5
B) Calore per contatto	Temperatura di contatto T _c (°C)	100	250	350	500
	Tempo di soglia t _s (s)	≤15	≤15	≤15	≤15
C) Calore convettivo	Indice di trasferimento del calore HTI (s)	≤4	≤7	≤10	≤18
D) Calore radiante	Trasferimento di calore t ₂₄ (s)	≤7	≤20	≤50	≤95
E) Piccoli spruzzi di metallo	Trasferimento di calore t ₂₄ (s)	≤10	≤15	≤25	≤35
F) Grandi proiezioni di metallo fuso	Ferro fuso (g)	30	60	120	200

EN 511:2016 - PROTEZIONE DAL FREDDO

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e di altri dispositivi di protezione delle mani contro freddo.

Esempio
EN 511:2016



X 4 X

- IMPERMEABILITÀ: il livello 1 indica che il guanto è perfettamente impermeabile.
- FREDDO DI CONTATTO: capacità di resistenza alla trasmissione del freddo (da 1 a 4)
- FREDDO CONVETTIVO: capacità di isolamento su una scala da 1 ad un massimo di 4.

LIVELLO RESISTENZA

X	Non testato
1	0,025 ≤ R < 0,050
2	0,050 ≤ R < 0,100
3	0,100 ≤ R < 0,150
4	0,150 ≤ R

LIVELLO ISOLAMENTO TERMICO

X	Non testato
1	0,10 ≤ ITR < 0,15
2	0,15 ≤ ITR < 0,22
3	0,22 ≤ ITR < 0,30
4	0,30 ≤ ITR

02

REGOLAMENTO (UE) 2017/745
DISPOSITIVI MEDICI

MD

Secondo il Regolamento (UE) 2017/745 è considerato dispositivo medico ogni strumento, apparecchio, impianto o altro prodotto destinato dal fabbricante ad essere impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia, attenuazione delle malattie, di una ferita o di un handicap. Il Regolamento (UE) 2017/745 prevede che tutti i Dispositivi Medici (DM) debbano essere marcati in base alla loro classe, soddisfacendo i requisiti fondamentali in esso descritti. La conformità al Regolamento (UE) 2017/745 può essere dimostrata soddisfacendo i requisiti descritti nelle norme armonizzate alla Direttiva 93/42 CEE, poiché non è stato ancora emanato l'elenco delle norme armonizzate al Regolamento (UE) 2017/45.

Norma EN 455 per i guanti medicali monouso
Per tutti i dispositivi medici, quali i guanti, la normativa di riferimento è la EN 455 (1-2-3-4) che individua ed impone livelli di prestazione minima per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e qualitative.

EN 455-1:2020
Guanti medicali monouso. Assenza di fori: requisiti e controlli. (La norma definisce il metodo di prova per determinare l'assenza di fori dei guanti monouso da esame e specifica l'AQL " per assenza di fori " di un lotto campionato secondo la norma ISO 2859-1 deve essere ≤ 1,5).

EN 455-2:2015
Guanti medicali monouso. Proprietà fisiche: requisiti e prove.

EN ISO 10993-1:2020
Valutazione biologica dei Dispositivi Medici.

EN 455-4:2009
Guanti medicali monouso. Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione.

EN ISO 14971:2019
Dispositivi Medici: applicazione della gestione dei rischi ai Dispositivi Medici.

EN 1041:2008 +A1:2013
Informazioni fornite dal fabbricante di Dispositivi Medici.

ISO 15233:2021
Simboli da utilizzare nell'etichettatura dei Dispositivi Medici.

03

REGOLAMENTI E LEGISLAZIONE RELATIVI AI GUANTI IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

I guanti, quando utilizzati con alimenti, fanno parte dei **M**ateriali e **O**ggetti destinati al **C**ontatto con **A**limenti (**MOCA**) e sono regolati da un quadro normativo specifico.

1. **Regolamento (CE) n. 1935/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
2. **Regolamento (CE) 2023/2006/CE** della COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione dei Materiali (Good Manufacturing Practices o GMP) e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Il Regolamento (CE) n.1935/2004 articolo 3, dispone che i MOCA debbano essere prodotti conformemente alle Buone Pratiche di Fabbricazione dei materiali affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari e provocare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, il Regolamento (CE) n.1935/2004 individua disposizioni per l'autorizzazione di nuove sostanze, i requisiti di rintracciabilità dalla produzione fino alla commercializzazione, le regole per l'etichettatura e per le dichiarazioni di conformità e che la pubblicità di un materiale non debba fuorviare i consumatori.

VERIFICA DI IDONEITÀ E SIMULANTI

Per verificare l'idoneità al contatto con gli alimenti dei MOCA, compresi i guanti occorre eseguire delle analisi di laboratorio, poiché il guanto a contatto con gli alimenti può interagire con essi e a seconda del tipo di prodotto alimentare possono accadere fenomeni diversi. Gli alimenti hanno proprietà chimiche diverse fra loro, per cui si possono suddividere in diverse tipologie a seconda del loro carattere idrofilo, della loro acidità (la cui misura è il pH), della presenza di alcol, del loro carattere lipofilo, ad esempio:

Prodotti idrofili e acidi (pH < 4,5)	Frutta, aceto, marmellata alcune verdure (es. pomodori, sottaceti)
Prodotti idrofili e con pH > 4,5	Ortaggi (patate, piselli, spinaci, zucchine) miele, caffè
Prodotti contenenti alcol	Bevande alcoliche
Prodotti lipofili con sostanze grasse	Olio, burro, pesce, carne, insaccati, formaggi e loro derivati

La legislazione vigente prevede che vengano eseguite delle prove di laboratorio con i guanti con delle sostanze di riferimento definite simulanti. Ad ogni simulante, Regolamento (UE) 10/2011, corrisponde un certo tipo di alimento:

Simulante	Alimento simulato	
A	Etanolo 10% (v/v)	Alimenti acquosi (pH > 4,5)
B	Acido acetico 3% (v/v)	Alimenti acidi (pH < 4,5)
C	Etanolo al 20% (v/v)	Alimenti alcolici (< 20%)
D1	Etanolo al 50% (v/v)	Alimenti lattiero-caseari
D2	Olio vegetale	Alimenti oleosi & grassi
E	Poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene)**	Alimenti secchi

**migrazione specifica solo per le plastiche



PER UNA SCELTA SU MISURA



Materiale	Vantaggi	Avvertenze
Lattice naturale	- Eccellente elasticità e presa, ottima barriera protettiva - Resistente all'abrasione, al taglio e allo strappo - Ampio range di utilizzo fra 17°C e 100°C - Più resistente a basi, acidi, alcali e a prodotti chimici solubili in acqua - Discreta resistenza a chetoni e aldeidi - Prodotto da fonti rinnovabili	- Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili - Bassa resistenza alle benzine e ai prodotti chimici con base oleosa - Bassa resistenza alla fiamma
Nitrile	- Ottima resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli idrocarburi alifatici sia saturi che insaturi, agli oli e ai grassi - Più all'abrasione, al taglio e alla perforazione - Elevata dermocompatibilità (esente da lattice naturale)	- Bassa resistenza allo strappo - Bassa resistenza ai chetoni ed ai solventi aromatici
Vinile	- Più economico - Elevata dermocompatibilità (latex free)	- Bassa resistenza allo strappo - Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere
Neoprene	- Ottima resistenza a prodotti chimici in particolare oli, grassi, alcali, idrocarburi clorati, fluorurati e acidi - Buona Resistenza all'invecchiamento ed all'esposizione alla luce del sole, all'ozono ed alle intemperie	- Bassa resistenza all'abrasione, al taglio e alla perforazione - Bassa resistenza a solventi aromatici e ossigenati
Polietilene	- Economici - Elevata dermocompatibilità	- Bassa resistenza meccanica - Basso comfort
Pelle fiore	- Elastici e confortevoli - Materiale più pregiato - Buona durata	- Discreta sensibilità al tatto - Bassa protezione meccanica - Bassa resistenza al taglio
Pelle crosta	- Compromesso ideale tra robustezza e flessibilità - Lunga durata - Maggiore protezione da calore e rischi meccanici	- Minor sensibilità al tatto
Poliuretano Utilizzato solo come rivestimento dei guanti riusabili in maglina a filo continuo* spalmati	- Ottime sensibilità tattile e proprietà di presa e durevolezza - Flessibile ed elastico - Buona resistenza ad oli e grassi	- Basse proprietà di resistenza chimica
Poliestere Fibra sintetica impiegata nella produzione dei guanti in maglina a filo continuo* spalmati	- Ottima sensibilità tattile ed eccellenti proprietà di presa e durevolezza - Flessibile ed elastico - Buona resistenza ad oli e grassi	- Basse proprietà di resistenza chimica
HPPE/Nylon/Acrilico Fibre sintetiche impiegata nella produzione dei guanti in maglina a filo continuo* spalmati	- Leggera e resistente. - Non rilascia residui o fibre sul prodotto, né impronte - Buona resistenza all'abrasione, alla lacerazione e all'usura - Asciuga in fretta	
Cotone* Fibra naturale utilizzata come sotto-guanto o come base nei guanti da lavoro impregnati o spalmati.	- Traspirante, morbida, assorbente - Buon isolamento termico - Ottimo comfort - Prodotto da fonti rinnovabili	
Cotta di maglia Inox Materiale metallico intrecciato in anelli d'acciaio inox. Massima protezione antitaglio..	- Anticorrosione, idoneo ad ambienti umidi e lavaggi frequenti - Elevata resistenza meccanica a taglio, abrasione e perforazione - Struttura flessibile, ergonomica e confortevole - Materiale igienico, sanificabile e conforme agli standard alimentari	

*A FILO CONTINUO: lavorazione effettuata tramite l'utilizzo di macchinari che consentono di realizzare un guanto estremamente elastico e quasi completamente privo di cuciture.

1

2

3

4

5

6

7

MATERIALESPESSORELUNGHEZZAFINITURA ESTERNAFINITURA INTERNAFINITURA DEL POLSINOTAGLIA E VESTIBILITÀ



Lo spessore è il parametro che determina il grado di destrezza, tatto, prestazione e durata. A parità di materiale, più il guanto è sottile maggiore sarà la destrezza e il tatto, minore la prestazione e durata.

1

2

3

4

5

6

7

MATERIALESPESSORELUNGHEZZAFINITURA ESTERNAFINITURA INTERNAFINITURA DEL POLSINOTAGLIA E VESTIBILITÀ



I guanti più comunemente utilizzati hanno una lunghezza minima di 240 mm per proteggere solo la mano. Nei casi in cui occorre proteggere anche il polso si possono utilizzare guanti di lunghezza maggiorata (290- 330 mm).
Nei casi in cui si utilizzi un guanto per protezione da prodotti chimici in immersione, la sua lunghezza deve essere scelta eccedendo i requisiti strettamente necessari (460-600 mm).

1

2

3

4

5

6

7

MATERIALESPESSORELUNGHEZZAFINITURA ESTERNAFINITURA INTERNAFINITURA DEL POLSINOTAGLIA E VESTIBILITÀ

Il colore del guanto è fondamentale quando occorre differenziare il guanto dall'ambiente in cui viene utilizzato. La finitura esterna può essere sul palmo e/o sul dorso del guanto con obiettivi diversi. Finitura esterna sul palmo conferisce invece una presa maggiore sugli oggetti asciutti e/o bagnati. Si suggerisce di effettuare la scelta del guanto dopo una prova pratica nelle reali condizioni d'uso.

Guanti per protezione meccanica



Nitrile



Poliuretano




Nitrile sandy



Lattice sandy



Lattice crinkle



Nitrile puntinato



Schiuma di nitrile touch

Guanti per protezione chimica/food



Liscia



Texturizzata



Full grip

12

1

2

3

4

5

6

7

MATERIALESPESSORELUNGHEZZAFINITURA ESTERNAFINITURA INTERNAFINITURA DEL POLSINOTAGLIA E VESTIBILITÀ

La finitura interna influisce sul comfort del guanto e garantisce diversi vantaggi a seconda della tipologia.

Tipologia	Vantaggi
Floccatura di cotone	- Assorbe il sudore - Aiuta nella calzata del guanto
Senza floccatura	- Ideale per il contatto alimenti e lavori in ambienti controllati in quanto minimizza il rischio di contaminazione del prodotto manipolato (nell'indossare il guanto ripetutamente) - Riduce il rischio di allergie - Lavabili internamente
Con polvere Guanti monouso	- Facilita la calzata del guanto (indossarlo/sfilarlo) in particolare con le mani umide
Senza polvere Guanti monouso, clorinati o con rivestimento sintetico	- Grazie al processo di clorinazione e al rivestimento sintetico* (presente in tutti i guanti senza polvere) hanno una superiore facilità di calzata in particolare con le mani asciutte - Ideale per il contatto alimenti e lavori in ambienti controllati in quanto minimizza il rischio di contaminazione del prodotto manipolato (nell'indossare diversi guanti durante la stessa giornata) - Riduce il rischio di allergie

*Processo di clorinazione: prevede il lavaggio del guanto in una soluzione di cloro, la neutralizzazione (da pH acido diventa neutro) ed il lavaggio con acqua per eliminare ogni residuo chimico. Rende la superficie liscia e resistente. Rivestimento sintetico: film interno di materiale polimerico che permette la calzata del guanto.

1

2

3

4

5


6

7

MATERIALESPESSORELUNGHEZZAFINITURA ESTERNAFINITURA INTERNAFINITURA DEL POLSINOTAGLIA E VESTIBILITÀ

È importante valutare anche la finitura del polsino che può influire sul grado di protezione e sul suo utilizzo.

Guanti per protezione meccanica




Maglia elastica
Ne rende più avvolgente la vestibilità ed evita che corpi estranei possano penetrare all'interno.



Polso elastico
Aggiunta di un elastico all'interno del polso per aumentarne stabilità e fermezza.



Manichetta di sicurezza
Migliora l'areazione della mano e ne facilita la calzata.



Manica lunga e svasata
Consente di indossare i guanti sopra gli indumenti per proteggere gli avambracci.

Guanti per protezione chimica/food



Polsino dritto
Polsino standard senza lavorazioni aggiunte.




Polsino arrotolamento
Aumenta la resistenza della manica allo strappo.

13



Ultimo, ma non ultimo, scegliere la giusta taglia del guanto che deve coincidere con la dimensione delle mani per poterne ottimizzare il comfort, la destrezza e la sicurezza. Guanti di una taglia inferiore possono infatti affaticare la mano, soprattutto nei lunghi utilizzi in attività sotto sforzo. Ugualmente, guanti più grandi possono peggiorare notevolmente la presa e la destrezza nelle attività di precisione.

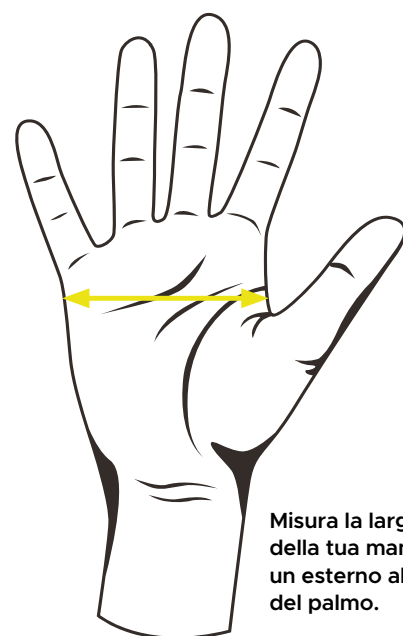

Confronta la misura della tua mano con le taglie riportate nella tabella

MISURA MANO	GUANTO MONOUSO	GUANTO DA LAVORO
6,2 cm	XS	6
7,1 cm	S	7
8,1 cm	M	8
9 cm	L	9
9,9 cm	XL	10
10,8 cm	XXL	11



Controlla se il guanto scelto è ambidestro e o se ha una vestibilità anatomicamente preformata!



SETTORI DI UTILIZZO

I dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi medici (DM) devono essere selezionati con la massima attenzione, valutando i rischi specifici da prevenire, le caratteristiche del lavoratore e le peculiarità del contesto lavorativo. Ogni professione comporta infatti rischi distintivi, che possono variare significativamente in funzione del settore, della mansione e dell'ambiente di lavoro. È pertanto fondamentale una dettagliata analisi della postazione di lavoro e delle attività svolte, considerando altresì le esigenze pratiche del lavoratore, al fine di garantire una protezione mirata ed efficace.

Per supportare nella scelta dei dispositivi più appropriati, sia sulle confezioni sia nel catalogo, su ciascuna referencia sono indicati i principali settori di utilizzo. Queste icone hanno l'unico scopo di orientare nella scelta del prodotto più adeguato e devono comunque essere valutate in base alle specifiche necessità.



DENTALE



TATTOO



ELETTRONICA



INDUSTRIA



OSPEDALIERO,
MEDICO, RSA



CHIMICO



COSMESI
ESTETICA



VETERINARIO



AUTOMOTIVE



MOVIMENTAZIONE
MERCÌ



FOOD



EDILIZIA



CLEANING



HO.RE.CA.



SALDATURA



FALEGNAMERIA



GIARDINAGGIO E
AGRICOLTURA



FAI DA TE E
MANUTENZIONE



ANTINFORTUNISTICA

GUANTI MONOUSO

NITRILE



NITRILE



LATTICE



VINILE



POLIETILENE



MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO



NITRILE RIUTILIZZABILE

GUANTI CHEM



GUANTI SPALMATI

DAILY USE

BLACK MIX | WHITE MIX | STONE MIX
poliestere + nitrile



ROCK MIX | GREY MIX | SNOW MIX
poliestere + PU



NYLON MIX
nylon + PU



NEW

SHINOBI MIX
nylon + PU



NEW

FOOD MIX
nylon/fibra di carbonio + PU



NEW



ANTISTATIC FINGER MIX
nylon/fibra di carbonio + PU



ANTISTATIC MIX
nylon/fibra di carbonio + PU



ANTI-SCIVOLO

RED MIX
poliestere + lattice



YELLOW S MIX
poliestere + lattice



TOUCH MIX
nylon + nitrile



NEW

DOT MIX
nylon + nitrile



ANTI-TAGLIO

CUT MIX
nylon + PU



HPPE CUT MIX
HPPE + PU



D CUT N MIX
HPPE/nylon + nitrile



NEW

D CUT MIX
HPPE/nylon + PU



NEW

HPPE CUT MIX FORCE
HPPE/nylon + PU



NEW

HPPE N CUT MIX FORCE
HPPE/nylon + schiuma di nitrile



NEW

HPPE N CUT MIX FORCE
HPPE/nylon + schiuma di nitrile



NEW



NBR

LITE MIX
cotone + NBR



WORK MIX
cotone + NBR



WORK MIX FULLY
cotone + NBR



OIL SAFE MIX FULLY
poliestere + nitrile



OIL&CUT SAFE FULLY MIX FORCE
hppe/nylon + nitrile



NEW



RESISTENTI AL FREDDO

COLD SANDY MIX
acrilico + lattice



COLD MIX FULLY
acrilico + lattice



GUANTI IN PELLE

ANTI-ABRASIONE

CLASSIC SKIN
pelle fiore bovina



GRAIN SKIN
pelle fiore bovina



GRAIN SKIN FORCE
pelle fiore rinforzata



BREAK SKIN
pelle fiore e crosta



RIDER SKIN
pelle crosta



WELD SPLIT RED
pelle crosta +
interno cotone



WELD SPLIT FORCE Y
pelle crosta + kevlar



WELD SPLIT FORCE C
pelle crosta rinforzata
+ cuciture kevlar



NEW

COMBI TIG
pelle fiore e crosta
+ cuciture kevlar



COMBI TIG Y
pelle fiore e crosta
+ cuciture kevlar



RESISTENTI AL CALORE

PROTEZIONI IN MAGLIA

SOTTOGUANTI

SENSI COT
cotone



HEAVY COT
cotone



FOOD CUT FORCE
HPPE



INOX GLOVE
Stainless steel



INOX APRON
Stainless steel



ANTI-TAGLIO

NEW

ABBIGLIAMENTO DA SALDATURA



ABBIGLIAMENTO MONOUSO



ACCESSORI MONOUSO





GUANTI MONOUSO IN NITRILE

I guanti in nitrile rappresentano la scelta ideale per chi cerca protezione e resistenza. Questo materiale sintetico è noto per la sua eccellente resistenza a forature, abrasioni e agenti chimici, offrendo un livello di sicurezza elevato in ambienti che richiedono una barriera protettiva efficace. I guanti in nitrile sono anche una soluzione perfetta per chi soffre di allergie al lattice, grazie alla loro natura ipoallergenica. VAM garantisce un controllo rigoroso sull'intera filiera produttiva, assicurando che ogni guanto sia sottoposto a test accurati e certificato secondo i più elevati standard europei, per un risultato che risponde alle più alte esigenze di qualità e sicurezza.




ULTRASOFT

COD. NM-30NV | NM-30NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	3,0 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,055
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	TALCATURA	NO
	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
LOGISTICA	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	VIOLA BLU
	BOX	100 PZ
SETTORI	CARTONE	10 BOX

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




MUST

COD. NM-35NB/C

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	3,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	TALCATURA	NO
	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
LOGISTICA	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
SETTORI	CARTONE	10 BOX

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




BEAUTY TOUCH

COD. NM-35NP

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	3,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	TALCATURA	NO
	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
LOGISTICA	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	ROSA
	BOX	100 PZ
SETTORI	CARTONE	10 BOX

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011





STARBLUE

COD. NM-35NB/S

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




ONYX

COD. NM-35NK

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




FOOD TOUCH

COD. NM-40NK

Guanto monouso ambidestro in nitrile, non sterile, con superficie texturizzata. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Pensati per garantire il massimo comfort in cucina.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	4,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



KLEANSE

COD. NM-45NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	4,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011






STARBLUE PLUS

COD. NM-50NB

Guanto monouso ambidestro in NITRILE con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



KARBON

COD. NM-50NK

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B KPT
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



DYNAMO

COD. NM-60NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	6,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



IRON

COD. NM-65NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con bordino orlato antiarrotolamento e manichetta da 300mm. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	6,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A T J K L P N
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011






DYNAMITE

COD. NM-72NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Pensato per garantire la massima resistenza.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	7,2 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,14
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




DIAMOND GRIP

COD. NM-92NK | NM-NO001

Guanto monouso in nitrile, ambidestro, non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura. Con superficie diamantata per un grip eccellente anche sulle superfici oleose.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	8,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,16
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU DITA, PALMO E DORSO
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE NERO
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




IRON 400

COD. NM-120NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con manichetta extra lunga da 400 mm per una maggior sicurezza. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	12,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,14
	LUNGHEZZA (MM)	400
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



HIGH RISK NITRILE

COD. NM-125HNB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con manichetta extra lunga da 300 mm per una maggior sicurezza.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	12,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,15
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011





GUANTI MONOUSO IN LATTICE

I guanti in lattice sono da sempre sinonimo di comfort e sensibilità al tatto. Grazie alla loro elasticità e morbidezza, offrono un'ottima vestibilità e una sensazione di seconda pelle, rendendoli particolarmente adatti per attività che richiedono precisione e destrezza, come in campo medico e cosmetico. Inoltre, il lattice garantisce una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro batteri e virus. VAM seleziona solo il lattice di qualità superiore, gestendo con attenzione tutta la filiera produttiva. Ogni guanto è sottoposto a severi controlli e test, con certificazione conforme agli standard europei più rigorosi.




STARLIGHT
COD. NM-50LW/S

Guanto monouso ambidestro in lattice con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di talcatura. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,10
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




STARDUST
COD. NM-50LW/S/P

Guanto monouso ambidestro in lattice con polvere e superficie liscia. Non sterile. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	SI
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




UNISENSE
COD. NM-54LWM

Guanto monouso in lattice ambidestro con superficie texturizzata. Non sterile. Privo di talcatura. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	5,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,10
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B M S T K
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011





PANTHER


COD. NM-65LK

Guanto monouso ambidestro in lattice senza povere. Con superficie texturizzata. Non sterile. Privo di talcatura, Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	6,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
CERTIFICAZIONI	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
LOGISTICA	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K M P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-X
	COLORI DISPONIBILI	NERO
SETTORI	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX



*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



SENSITIVE


COD. NM-62LG

Guanto monouso ambidestro in lattice, non sterile. Arricchito con Aloe vera. Totalmente privo di talcatura. Ideale per pelli molto sensibili. Con polsino antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	6,2 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
CERTIFICAZIONI	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
LOGISTICA	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
SETTORI	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX



*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



HIGH RISK


COD. NM-185LB

Guanto monouso ambidestro in lattice spessorato, non sterile. Totalmente privo di talcatura, Con manichetta più lunga per una maggior sicurezza e polsino antiarrotolamento. Ultra resistente.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	PESO (G)	18,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,30
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
CERTIFICAZIONI	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
LOGISTICA	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K L M S T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
SETTORI	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX



*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO

WWW.MEDCONSULTING.IT

E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA





GUANTI MONOUSO IN VINILE

I guanti in vinile sono una scelta economica e versatile per attività in cui la protezione leggera è sufficiente. Pur essendo più sottili rispetto ad altri materiali, offrono una buona resistenza a fluidi e una protezione contro contaminazioni leggere. Sono ideali per ambienti dove è richiesta una protezione generica e un basso rischio di esposizione a sostanze pericolose, come nella ristorazione e nelle pulizie. VAM garantisce che ogni guanto in vinile sia prodotto e testato secondo i più alti standard, con una rigorosa supervisione lungo tutta la filiera, per assicurare la massima qualità e sicurezza per i nostri clienti.




STARVINYL
COD. NM-40VT/S

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	VINILE
	PESO (G)	4,0 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,05
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011




VINYL
COD. NM-45VT

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	VINILE
	PESO (G)	4,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



BLACK VINYL
COD. NM-45VT/K

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	VINILE
	PESO (G)	4,5 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011






VINYL ELAX

COD. NM-45VE

Guanto monouso in vinile. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, , ideale per pelli sensibili. Ultra elastici, confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	VINILE
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B K P T
LOGISTICA	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	CREMA
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



GUANTI MONOUSO HDPE

Ideali per utilizzi in cui non è richiesta un'elevata resistenza ed è richiesto un ricambio frequente. Questi guanti sono infatti economici, estremamente leggeri e facili da indossare/rimuovere. Perfetti nei supermercati, negozi di alimentari o comunque dove è necessario manipolare prodotti freschi. Utilizzati anche in ambito Ho.Re. Ca., ristorazione e nell'industria alimentare.



HDPE

COD. NM-HDPE

Guanto multifunzione in HDPE. Elevata versatilità.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	POLIETILENE
	PESO (G)	0,6 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,008
	LUNGHEZZA (MM)	260
	SUPERFICIE	GOFFRATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	<1,5
	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	-
	CE EN ISO 374-5:2016	-
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	UNICA
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	POLYBAG	100 PZ
	DISPENSER	100 PZ
	BOX	500 PZ
	CARTONE POLYBAG	100 POLYBAG
	CARTONE DISPENSER	100 DISPENSER
SETTORI	CARTONE BOX	20 BOX

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT

E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA





GUANTI RIUTILIZZABILI IN NITRILE

I Diamond Flock rappresentano l'evoluzione dei tradizionali guanti monouso, portando la qualità e la resistenza dei VAM Diamond Grip a un livello superiore. Entrambi i modelli sono realizzati in nitrile spessorato per garantire maggiore resistenza e, grazie alla speciale finitura diamantata, offrono un grip eccellente anche in ambienti umidi o oleosi. Questi guanti, però, vanno oltre: l'interno floccato ne migliora infatti il comfort, favorendo anche un maggiore assorbimento del sudore e rendendoli perfetti per un uso prolungato. Ma non solo. La resistenza e durabilità, unita alla conformazione ambidestra del guanto e al confezionamento in box, li rende a tutti gli effetti un dispositivo riutilizzabile unico sul mercato.




DIAMOND FLOCK

COD. NM-92NK/FLOCK | NM-NO001/FLOCK

Guanto riutilizzabile in nitrile ambidestro, non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati. Con superficie diamantata e floccatura interna.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	PESO (G)	8,0 +/- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,20
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	DIAMANTATA ALL'ESTERNO FLOCCATA INTERNAMENTE
CERTIFICAZIONI	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
LOGISTICA	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	NERO ARANCIONE
SETTORI	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011



GUANTI RIUTILIZZABILI CHEM

I guanti VAM Chem sono realizzati con differenti materiali, scelti per le loro caratteristiche uniche che assicurano una protezione efficace in base alla tipologia di attività svolta. L'offerta comprende guanti in lattice, nitrile o neoprene, ognuno dei quali studiato per rispondere a specifiche esigenze di resistenza e comfort. Con i guanti riutilizzabili VAM, ogni professionista può contare su una protezione specifica, sicura e duratura, garantendo non solo la propria sicurezza ma anche una gestione responsabile delle risorse, grazie alla possibilità di riutilizzo che consente di ridurre l'impatto ambientale.



EASY CHEM

COD. NM-HE250

Guanto riutilizzabile in lattice di gomma naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, floccato internamente e zigrinato su palmo e dita. Ottima sensibilità tattile, destrezza e comfort.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	LATTICE
	SPESSORE PALMO (MM)	0,40
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
CERTIFICAZIONI	ALLERGENI	LATTICE
	DPI	I CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	-
	CE EN ISO 374-5:2016	-
LOGISTICA	CE EN 388:2016+A1:2018	-
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L
	COLORI DISPONIBILI	GIALLLO
	POLYBAG	1 PAIO
SETTORI	CARTONE	144 PAIA

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011






BLUE CHEM

COD. NM-KLK01

Guanto riutilizzabile in nitrile di forma anatomica. Elevatissima sensibilità tattile. Ottima resistenza chimica per idrocarburi, grassi organici ed inorganici, oli e detergenti concentrati, acidi organici, alcali, solventi alifatici, eteri e freon. Senza floccatura

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE		NITRILE
	SPESSORE PALMO (MM)		0,30
	LUNGHEZZA (MM)		310
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA	
	SUPERFICIE INTERNA	-	
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE	
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA.	
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*	
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B J K L	
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS	
	CE EN 388:2016+A1:2018	0001X	
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL	
	COLORI DISPONIBILI	BLU	
	POLYBAG	1 PAIO	
	CARTONE	144 PAIA	
SETTORI			

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011



GREEN CHEM

COD. NM-NF1513

Guanto riutilizzabile in nitrile di forma anatomica. Offre una protezione eccezionale contro le sostanze chimiche, oli e solventi a base di acidi. Altamente resistente all'abrasione, al taglio e alla perforazione. Floccati internamente. Elevatissima sensibilità tattile

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	NITRILE
	SPESSORE PALMO (MM)	0,40
	LUNGHEZZA (MM)	330
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A J K L M N O P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	CE EN 388:2016+A1:2018	3001X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011



BINEO CHEM

COD. NM-KLK-03

Guanto riutilizzabile in neoprene e lattice di gomma naturale di forma anatomica. Floccato internamente. Zigrinatura a nido d'ape su palmo e dita. Ottima resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi. Elevata protezione verso prodotti aggressivi come acidi, solventi, detergenti, oli e grassi. Buon isolamento da fonti calde e fredde.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE		NEOPRENE-LATTICE	
	SPESSORE PALMO (MM)		0,70	
	LUNGHEZZA (MM)		300	
	SUPERFICIE ESTERNA		ZIGRINATA SU PALMO E DITA	
	SUPERFICIE INTERNA		FLOCCATA	
	ALLERGENI		LATTICE	
CERTIFICAZIONI	DPI		III CATEGORIA	
	CONTATTO ALIMENTI		IDONEO*	
	CE EN ISO 374-1:2016		TYPE A A K L M P S T	
	CE EN ISO 374-5:2016		VIRUS PASS	
	CE EN 388:2016		2010X	
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI		7/S 8/M 9/L 10/XL	
	COLORI DISPONIBILI		GIALLO-BLU	
	POLYBAG		1 PAIO	
	CARTONE		144 PAIA	
SETTORI				

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011




NEO CHEM

COD. NM-KLK-04

Guanto riutilizzabile in neoprene di forma anatomica. Floccato internamente. Zigrinatura a nido d'ape su palmo e dita. Ottima resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi. Elevata protezione verso prodotti aggressivi come acidi, solventi, detergenti, oli e grassi. Buon isolamento da fonti calde e fredde.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE		NEOPRENE
	SPESSORE PALMO (MM)		0,70
	LUNGHEZZA (MM)		330
	SUPERFICIE ESTERNA	ZIGRINATA SU PALMO E DITA	
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA	
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE	
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA	
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*	
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A K L M P S T	
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA PASS	
	CE EN 388:2016+A1:2018	2010X	
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	
	COLORI DISPONIBILI	NERO	
	POLYBAG	1 PAIO	
	CARTONE	144 PAIA	
SETTORI			

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011





GUANTI SPALMATI DAILY USE

La linea di guanti VAM WORK DAILY USE garantisce comfort eccellente e una vestibilità perfetta, grazie alla lavorazione a maglia senza cuciture e al design anatomico differenziato per mano destra e sinistra. L'indicatore di taglia sul polsino colorato consente un riconoscimento immediato. Nonostante il design essenziale, questi guanti offrono un elevato livello di protezione, inclusa la resistenza a olio, grasso e sostanze scivolose. La linea include ora anche guanti leggeri ESD, progettati per garantire protezione dalle scariche elettrostatiche negli ambienti sensibili, mantenendo lo stesso livello di comfort, traspirabilità e destrezza che contraddistingue la gamma.



BLACK MIX
COD. NM-BMN

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in nitrile nero. Economico e leggero, mantiene una buona memoria elastica, consentendo al guanto di rimanere flessibile e offrire un'ottima resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4121X
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE



WHITE MIX
COD. NM-WHMN

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in nitrile grigio. Economico e leggero, mantiene una buona memoria elastica, consentendo al guanto di rimanere flessibile e offrire un'ottima resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO/GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4121X
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE



STONE MIX
COD. NM-SMN

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in nitrile grigio. Economico e leggero, mantiene una buona memoria elastica, consentendo al guanto di rimanere flessibile e offrire un'ottima resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4121X
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE



ROCK MIX

COD. NM-RMP

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in poliuretano nero. Economico e leggero, garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e una presa sicura. Traspirante e confortevole.

SNOW MIX

COD. NM-SMP

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in poliuretano bianco. Economico e leggero, garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e una presa sicura. Traspirante e confortevole.

GREY MIX

COD. NM-GMP

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in poliuretano grigio. Economico e leggero, garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e una presa sicura. Traspirante e confortevole.

NYLON MIX

COD. NM-NMP

Il guanto in nylon 13 gauge con spalmatura in poliuretano è progettato per garantire un'elevata resistenza all'usura unita a massima sensibilità tattile. La struttura leggera e flessibile assicura comfort e traspirabilità. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131X DMF free
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131X DMF free
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131X DMF free
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131A DMF free
COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% POLIURETANO



SHINOBI MIX

COD. NM-SHP

Guanto in nylon 18 gauge spalmato in poliuretano ultraleggero. Effettop seconda pelle e massima sensibilità tattile. Ideale nei lavori di precisione, offre una presa eccellente anche in presenza di superfici bagnate. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU/NERO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 3121X DMF Free

COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% POLIURETANO



FOOD MIX

COD. NM-FMP

Il guanto in nylon 13 gauge con spalmatura in poliuretano garantisce buona resistenza all'usura, unita a elevata sensibilità tattile e comfort. Leggero e traspirante. Idoneo al contatto alimentare, ideale per ambienti che richiedono alti standard igienici.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON/FIBRA DI CARBONIO
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
SETTORI	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131A DMF Free



ANTISTATIC FINGER MIX

COD. NM-AFMP

Guanto in nylon e fibra di carbonio 13 gauge con la punta delle dita spalmata in poliuretano. Impedisce gli accumuli di elettricità statica. Durevole. Massima sensibilità tattile. Traspirante e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON/FIBRA DI CARBONIO
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	EN 16350:2014	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
SETTORI	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016
+A1:2018
CE 3121X ESD DMF Free

COMPOSIZIONE:
80% NYLON E FIBRA
DI CARBONIO 20% POLIURETANO



ANTISTATIC MIX

COD. NM-AMP

Guanto in nylon e fibra di carbonio 13 gauge con il palmo della mano spalmato in poliuretano. Impedisce gli accumuli di elettricità statica. Durevole. Massima sensibilità tattile. Traspirante e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON/FIBRA DI CARBONIO
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	EN 16350:2014	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
SETTORI	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016
+A1:2018
CE 3121X ESD DMF Free

COMPOSIZIONE:
50% NYLON E FIBRA
DI CARBONIO 50% POLIURETANO



GUANTI SPALMATI ANTISCIVOLO

La linea di guanti VAM WORK DAILY USE garantisce comfort eccellente e una vestibilità perfetta, grazie alla lavorazione a maglia senza cuciture e al design anatomico differenziato per mano destra e sinistra. L'indicatore di taglia sul polsino colorato consente un riconoscimento immediato. Nonostante il design essenziale, questi guanti offrono un elevato livello di protezione, inclusa la resistenza a olio, grasso e sostanze scivolose.

La linea include ora anche guanti leggeri ESD, progettati per garantire protezione dalle scariche elettrostatiche negli ambienti sensibili, mantenendo lo stesso livello di comfort, traspirabilità e destrezza che contraddistingue la gamma.



RED MIX
COD. NM-RML

Guanto in poliestere 13 gauge spalmato in lattice crinkle per una presa eccezionale anche con superfici scivolose. Ottima resistenza all'abrasione. Traspirante e confortevole. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	LATTICE
	TEXTURE SPALMATURA	CRINKLE (RUGOSA)
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	2
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ROSSO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 2131X
COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% LATTICE



YELLOW S MIX
COD. NM-YML

Guanto in nylon 15 gauge spalmato in lattice sabbato per una presa eccezionale anche con superfici scivolose. Ottima resistenza all'abrasione. Traspirante e confortevole. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	LATTICE
	TEXTURE SPALMATURA	SABBIATA
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	34
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	A
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLLO/GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
SETTORI	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 3131A
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% LATTICE



TOUCH MIX
COD. NM-TMN

Guanto in nylon 15 gauge spalmato in schiuma di nitrile touch-screen per una massima destrezza. Ottimo grip anche con superfici scivolose. Resistente all'abrasione. Valida barriera contro il passaggio degli idrocarburi. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	RUVIDA
	EXTRA	GRIP/TOUCH SCREEN
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	A
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
SETTORI	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
CE 4131A
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% SCHIUMA DI NITRILE



GUANTI SPALMATI ANTI-TAGLIO



DOT MIX
COD. NM-DMN/O

Guanto in nylon 15 gauge spalmato in nitrile. Extra-grip grazie alla puntinatura in nitrile su tutto il palmo e dita che garantisce un'ottima resistenza all'abrasione ed una presa sicura anche su superfici scivolose consentendo un'elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	PUNTINATA
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
LOGISTICA	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ARANZIONE/NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% NITRILE



CUT MIX
COD. NM-CMP

Guanto in nylon 13 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
LOGISTICA	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	TYPE C
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	PAIO SINGOLO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% POLIURETANO



HPPE CUT MIX
COD. NM-CMPH

Guanto in HPPE/nylon 18 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole, effetto seconda pelle. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA/TOUCH SCREEN
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
CERTIFICAZIONI	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	-
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
LOGISTICA	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	TYPE C
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE/NERO
	PAIO SINGOLO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018
COMPOSIZIONE:
30% HPPE
20% POLIESTERE
50% POLIURETANO



D CUT N MIX

COD. NM-CMN/D

Guanto in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in schiuma di nitrile. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile rosso tra pollice e indice. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCHSCREEN
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	TYPE D
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

D CUT MIX

COD. NM-CMP/D

Guanto in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato e rinforzo in poliuretano rosso tra pollice e indice. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCHSCREEN
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	TYPE D
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

HPPE N CUT MIX FORCE

COD. NM-CMNH/F

Guanto in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in schiuma di nitrile. Elastico e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello antitaglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touch screen. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile verde tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	4
	TAGLIO TDM	TYPE F
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO SCURO
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

HPPE CUT MIX FORCE

COD. NM-CMPH/F

Guanto in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello anti-taglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touch screen. Polsino elasticizzato e rinforzo in tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO
	EXTRA	RINFORZATO/DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	TYPE F
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO SCURO
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
CE 4X43D
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
10% HPPE 40% POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO 40% NITRILE

EN 388:2016 +A1:2018
CE 4X43D
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
10% HPPE 40% POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO 40% POLIURETANO

EN 388:2016 +A1:2018
CE 4X44F
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
10% HPPE 40% POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO 40% NITRILE

EN 388:2016 +A1:2018
CE 4X43F
EN 407:2020
X1XXXX
COMPOSIZIONE:
10% HPPE 40% POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO 40% NITRILE



HPPE N CUT MIX FORCE GREEN
COD. NM-CMNH/FG

Guanto in HPPE/nylon 18 Gauge spalmato in schiuma di nitrile. Elastico e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello antitaglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touch screen. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
LOGISTICA	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	TYPE F
SETTORI	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

EN 407:2020

CE 4X43F

COMPOSIZIONE:

10% HPPE

10% FIBRA D'ACCIAIO

40% POLIESTERE

40% POLIURETANO



GUANTI
SPALMATI
NBR

Progettati per garantire sicurezza e prestazioni elevate in condizioni di lavoro difficili, i guanti VAM per ambienti bagnati e oleosi offrono un grip eccellente e una resistenza superiore agli agenti liquidi. Grazie all'uso di materiali avanzati e rivestimenti specifici, questi guanti assicurano una presa salda e un controllo ottimale anche in presenza di acqua, oli o sostanze scivolose, riducendo il rischio di incidenti. Conformi alle normative CE e rigorosamente testati, i nostri modelli sono disponibili in diverse configurazioni per rispondere alle esigenze di attività diverse, garantendo sempre un'ottima protezione, durata e comfort.



WORK MIX
COD. NM-WMN

Guanto in tela di cotone impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e 3/4 del dorso della mano. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	TELA DI COTONE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE NBR
	EXTRA	DORSO AREATO/ MANICHETTA DI SICUREZZA
	LUNGHEZZA (MM)	270
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
LOGISTICA	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	9/L 10/XL 11/2XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

EN 407:2020

CE 4121X

COMPOSIZIONE:

50% TELA DI COTONE

50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)



WORK MIX FULLY
COD. NM-WFMN

Guanto in tela di cotone impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e sull'intero dorso della mano. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	TELA DI COTONE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE NBR
	EXTRA	MANICHETTA DI SICUREZZA
	LUNGHEZZA (MM)	270
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
LOGISTICA	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	9/L 10/XL 11/2XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

EN 407:2020

CE 4121X

COMPOSIZIONE:

50% TELA DI COTONE

50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)



LITE MIX COD. NM-LMN

Guanto in jersey di cotone leggero impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e 3/4 del dorso. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Buona resistenza all'abrasione. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	COTONE
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE NBR
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
LOGISTICA	TAGLIO	1
	STRAPPO	1
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	NATURALE/GIALLO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

4111X

COMPOSIZIONE:
50% TELA DI COTONE
50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)



OIL SAFE MIX FULLY COD. NM-OSFMN

Guanto in poliestere 15 gauge con doppia spalmatura in nitrile liscio sul dorso e nitrile sandy sul palmo. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione. Ottimo grip in ambiente umido. Protezione contro l'umidità e l'acqua. Leggera protezione il taglio. Alta visibilità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIESTERE
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	NITRILE
	EXTRA	DOPPIA SPALMATURA/ANTIFREDDO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	TEXTURE SPALMATURA	SANDY PALMO/LISCIA DORSO
	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
LOGISTICA	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE/NERO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	60 PAIA (5 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

4121A

COMPOSIZIONE:
30% POLIESTERE
70% NITRILE



OIL&CUT SAFE FULLY MIX FORCE COD. NM-OCSFMN/F

Guanto anti-taglio tipo F in HPPE/nylon 13 gauge con spalmatura in nitrile liscia sul dorso e nitrile sandy sul palmo. Altissima resistenza all'abrasione. Impermeabile a oli e grassi. Massima protezione antitaglio.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	HPPE/NYLON
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA PALMO	NITRILE SANDY
	MATERIALE SPALMATURA DORSO	NITRILE LISCIO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
LOGISTICA	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	4
	TAGLIO TDM	F
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	60 PAIA (5 BUSTE)

EN 388:2016
+A1:2018

4X44F

COMPOSIZIONE:
20% HPPE
20% FIBRA D'ACCIAIO

EN 407:2020

X1XXXX

COMPOSIZIONE:
10% POLIESTERE
50% NITRILE

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA





GUANTI SPALMATI RESISTENTI AL FREDDO

La nuova linea di guanti VAM WORK RESISTENTI AL FREDDO è progettata per garantire un'eccellente protezione durante le attività lavorative in condizioni climatiche difficili. Grazie alla doppia spalmatura, questi guanti assicurano un buon isolamento termico, riducendo al minimo la dispersione di calore e mantenendo le mani al sicuro anche in ambienti particolarmente freddi. Conformi alla normativa EN511:20216, offrono resistenza al freddo da contatto e alla penetrazione del freddo. Affidabili, confortevoli e performanti, i guanti VAM Work sono la soluzione ideale per chi cerca protezione e destrezza.



COLD MIX SANDY
COD. NM-CDMSL

Guanto in acrilico alta visibilità con doppia spalmatura in lattice liscio e schiuma di lattice sandy. Adatto agli ambienti umidi/bagnati. Protezione da freddo intenso. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE BASE		ACRILICO	
	MATERIALE SPALMATURA		LATTICE/SCHIUMA DI LATTICE	
	EXTRA		DOPPIA SPALMATURA PALMO	
	LUNGHEZZA (MM)		240	
CERTIFICAZIONI	TEXTURE SPALMATURA		LISCIA/SCHIUMA SANDY	
	DPI		II CATEGORIA	
	CE EN ISO 21420:2020		✓	
	CE EN 388:2016+A1:2018		✓	
LOGISTICA	ABRASIONE		FREDDO CONVETTIVO	
	TAGLIO		FREDDO DA CONTATTO	
	STRAPPO		IMPERMEABILITÀ ACQUA	
	PERFORAZIONE			
SETTORI	TAGLIO TDM		X	
	TAGLIE DISPONIBILI		6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL	
	COLORI DISPONIBILI		GIALLO/GRIGIO	
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO POLYBAG	
	CONFEZIONE SECONDARIA		BUSTA 10 PAIA	
	CARTONE		50 PAIA (5 BUSTE)	

EN 388:2016
+A1:2018
CE 2242X
EN 511:2006
X2X
COMPOSIZIONE:
10% FIBRA ACRILICA
40% POLIESTERE
50% LATTICE



COLD MIX FULLY
COD. NM-CDMFL

Guanto in acrilico alta visibilità con doppia spalmatura in lattice liscio sul dorso e schiuma di lattice sul palmo. Adatto agli ambienti umidi/bagnati. Protezione da freddo moderato. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE BASE		ACRILICO	
	MATERIALE SPALMATURA		LATTICE/SCHIUMA DI LATTICE	
	EXTRA		DOPPIA SPALMATURA	
	LUNGHEZZA (MM)		240	
CERTIFICAZIONI	TEXTURE SPALMATURA		LISCIA DORSO/ SCHIUMA DI LATTICE PALMO	
	DPI		II CATEGORIA	
	CE EN ISO 21420:2020		✓	
	CE EN 388:2016+A1:2018		✓	
LOGISTICA	ABRASIONE		FREDDO CONVETTIVO	
	TAGLIO		FREDDO DA CONTATTO	
	STRAPPO		IMPERMEABILITÀ ACQUA	
	PERFORAZIONE			
SETTORI	TAGLIO TDM		X	
	TAGLIE DISPONIBILI		6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL	
	COLORI DISPONIBILI		ARANCIONE/NERO	
	PAIO SINGOLO		POLYBAG	
	CONFEZIONE SECONDARIA		BUSTA 10 PAIA	
	CARTONE		50 PAIA (5 BUSTE)	

EN 388:2016
+A1:2018
CE 2141X
EN 511:2006
21X
COMPOSIZIONE:
10% FIBRA ACRILICA
30% POLIESTERE
60% LATTICE



**SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA**





GUANTI E PROTEZIONI IN MAGLIA

La linea VAM in maglia comprende guanti in cotone progettati per offrire la massima sensibilità nelle lavorazioni di precisione, ideali come sottoguanto o per attività di manutenzione leggera, dove è richiesta una protezione di base senza rinunciare alla destrezza. A questi si affiancano i guanti in maglia antitaglio in HPPE, che garantiscono un livello di protezione superiore contro tagli e rischi meccanici, combinando resistenza e durabilità con comfort e flessibilità. Per le applicazioni più critiche, i guanti e le protezioni in maglia di ferro assicurano una difesa eccellente contro tagli profondi e perforazioni. L'intera gamma VAM in maglia è pensata per rispondere a diverse esigenze operative, offrendo sempre il giusto equilibrio tra sicurezza, manualità e comfort.



SENSI COT
COD. NM-90CO

Estremamente sottili e delicati, offrono massima la sensibilità mantenendo una comunque una durata e una resistenza accettabili. Sono consigliati ove necessiti una frequente sostituzione del guanto e di una protezione della mano o del prodotto lavorato da sporco e polvere. Un prodotto, più resistente dei tradizionali guanti in maglia di cotone, che si presta ad essere utilizzato come sottoguanto di comfort o per piccoli lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	50% COTONE - 50% POLIESTERE
	EXTRA	POLSO ORLATO
	PESO (G)	9
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
	TAGLIE DISPONIBILI	PICCOLA GRANDE
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	BUSTA 12 PAIA
SETTORI	CARTONE	600 PAIA (50 BUSTE)



HEAVY COT
COD. NM-210CO

Il cotone è una fibra naturale morbida e assorbente dall'elevata traspirabilità, che garantisce un buon isolamento termico e conferisce al guanto ottime caratteristiche di comfort e destrezza. Grazie alla lavorazione a filo continuo si ottengono una serie di guanti estremamente elastici, quasi completamente privo di cuciture, estremamente confortevole per la mano

CARATTERISTICHE	MATERIALE	85% COTONE - 15% POLIESTERE
	EXTRA	POLSO ORLATO
	PESO (G)	21
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
	TAGLIE DISPONIBILI	PICCOLA GRANDE
	COLORI DISPONIBILI	NATURALE
	CONFEZIONAMENTO	BUSTA 10 PAIA
SETTORI	CARTONE	300 PAIA (30 BUSTE)



ANTITAGLIO



FOOD CUT FORCE
COD. NM-HFC/F

Guanto in fibra di HPPE livello antitaglio tipo F. Idoneo al contatto alimentare. Privo di fibra di vetro. Flessibile e leggero. Lavabile in lavatrice (fino a 10 lavaggi a 70°) per una maggior sostenibilità.

CERTIFICAZIONI	MATERIALE	HPPE
	EXTRA	SENZA FIBRA DI VETRO
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CONTATTO CON ALIMENTI	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	1
LOGISTICA	TAGLIO TDM	F
	CE EN ISO 6330:2022	✓
	CE N.1935/2004	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
SETTORI	SINGOLO GUANTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 10 GUANTI
	CARTONE	60 GUANTI (6 BUSTE)



CE	EN 388:2016 +A1:2018 4X41F	EN 407:2020 X1XXXX	EN ISO 6330 10X 70°	COMPOSIZIONE: 100% HPPE



INOX GLOVE
COD. NM-CMG-01

Guanto antitaglio a 5 dita reversibile in maglia d'acciaio inossidabile con cinturino in tessuto regolabile. Progettato per offrire massima sicurezza e praticità, il guanto è dotato di sottoguanto e tightener per garantire una vestibilità ottimale e stabile durante l'utilizzo. I cinturini colorati permettono una rapida identificazione della taglia, semplificando la gestione operativa. Grazie al design reversibile, il guanto può essere facilmente girato con pochi e semplici movimenti, risultando adatto sia a destrimani che mancini. La struttura in maglia d'acciaio assicura un'elevata protezione antitaglio, mantenendo al tempo stesso flessibilità e comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Igienico, resistente e di lunga durata, questo guanto rappresenta una soluzione versatile e affidabile per ambienti professionali che richiedono elevati standard di sicurezza e comodità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	ACCIAIO INOX
	DIAMETRO ESTERNO ANELLO (mm)	4
	DIAMETRO INTERNO ANELLO (mm)	2,9
	SPESSORE FILO (mm)	0,55
	EXTRA	CINTURINO REGOLABILE
CERTIFICAZIONI		ELASTICI FISSAGUANTO
		SOTTOGUANTO IN MAGLIA
	DPI	II CATEGORIA
	CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO
	CE EN ISO 21420:2020	✓
LOGISTICA	EN 14328:2005	✓
	CE EN 1082-1	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ACCIAIO
	SINGOLO GUANTO	BOX
SETTORI	CARTONE	48 GUANTI



INOX APRON
COD. NM-CMA-01

Progettato per garantire massima protezione e funzionalità, il grembiule è realizzato in maglia d'acciaio inox ad alta resistenza, ideale per la protezione del busto durante le operazioni a rischio di taglio. La tracolla regolabile in tessuto incrociata sulla schiena assicura una vestibilità stabile e confortevole, adattandosi facilmente all'utilizzatore. Il grembiule è in taglia unica con dimensioni 55 x 78 cm, studiata per offrire un'ampia copertura senza limitare i movimenti. La struttura flessibile consente libertà operativa e comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Versatile, igienico e di lunga durata, è facile da pulire e adatto ad ambienti professionali che richiedono elevati standard di sicurezza, resistenza e praticità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	ACCIAIO INOX
	DIAMETRO ESTERNO ANELLO (mm)	4
	DIAMETRO INTERNO ANELLO (mm)	2,9
	SPESSORE FILO (mm)	0,55
	EXTRA	TRACOLLA REGOLABILE
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 13988	LIVELLO 2
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	ACCIAIO
	SINGOLO GUANTO	BOX
	CARTONE	10 PEZZI
SETTORI		



GUANTI IN PELLE ANTI-ABRASIONE


I guanti VAM Work in pelle sono realizzati con materiali di prima scelta, selezionati per garantire una protezione ottimale e una lunga durata. La pelle di alta qualità utilizzata nella loro fattura offre non solo grande comfort anche in caso di utilizzo prolungato ma garantisce una resistenza superiore all'usura ed una presa più sicura. Conformi alla normativa EN 388, che definisce i requisiti di resistenza ai rischi meccanici, questi guanti sono progettati per offrire protezione contro abrasioni, tagli, strappi e perforazioni. Grazie alla loro robustezza e alla cura nella scelta dei materiali, i guanti VAM Work in pelle sono ideali per professionisti che necessitano di una protezione duratura, senza compromettere la sensibilità e la destrezza manuale.



CLASSIC SKIN
COD. NM-FE003-CL

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Con elastico stringipolso. Guanto molto resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti estremamente morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	PELLE FIORE
	MATERIALE DORSO	PELLE FIORE
	EXTRA	DURATA/MORBIDEZZA
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	X
	CE EN 407:2020	X1 X XXX
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		






GRAIN SKIN

COD. NM-FE003

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Con elastico stringipolso. Guanto ultra resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti estremamente morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	PELLE FIORE
	MATERIALE DORSO	PELLE FIORE
	EXTRA	DURATA/MORBIDEZZA
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	A
	ANSI	A2
	CE EN 407:2020	X1XXXX
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		



GRAIN SKIN FORCE

COD. NM-FE003-RF

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Pollice ad ala con rinforzo, elastico interno stringipolso. Guanto ultra resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	PELLE FIORE
	MATERIALE DORSO	PELLE FIORE
	RINFORZO	TRA POLLICE E INDICE
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	A
	ANSI	A2
	CE EN 407:2020	X1XXXX
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		




BREAK SKIN

COD. NM-FE006-BR

Guanto modello driver realizzato in pelle fiore bovina sul palmo e pelle crosta bovina sul dorso per una massima ottimizzazione dei materiali. Con elastico interno stringipolso.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	PELLE FIORE
	MATERIALE DORSO	PELLE CROSTA
	EXTRA	OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	X
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
LOGISTICA	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		



RIDER SKIN

COD. NM-FE003S

Guanto con dorso e palmo in pelle crosta bovina modello driver realizzato con pellami di prima scelta. Con elastico stringipolso. Resistente all'abrasione e difficilmente perforabile. Ideale per proteggere contro i rischi meccanici

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	PELLE CROSTA
	MATERIALE DORSO	PELLE CROSTA
	EXTRA	ECONOMICO E VERSATILE
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 10 PAIA
	CARTONE	100 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		





GUANTI E PROTEZIONI IN PELLE RESISTENTI AL CALORE


I prodotti VAM per la saldatura, tra cui guanti in pelle e abbigliamento tecnico, sono progettati per garantire una protezione avanzata in ambienti ad alta temperatura. Realizzati con materiali di alta qualità e conformi alla normativa EN 407, assicurano resistenza al calore da contatto, alla fiamma, alle radiazioni termiche e agli schizzi di metallo fuso. Offrono al tempo stesso comfort, durabilità e libertà di movimento, rappresentando una soluzione affidabile per i saldatori professionisti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.



WELD SPLIT RED
COD. FE18FR

Guanto in pelle crosta bovina interamente foderato in cotone. Dotato di pollice palmato e manicotto di sicurezza per proteggere l'avambraccio. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica.


CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO		PELLE CROSTA	
	MATERIALE DORSO		PELLE CROSTA	
	EXTRA		INTERNO IN COTONE	
	RINFORZO		-	
	POLSO		MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM	
	LUNGHEZZA (MM)		350	
CERTIFICAZIONI	DPI		II CATEGORIA	
	CE EN ISO 21420:2020		✓	
	EN ISO 12477:2001/A1:2005		TIPO A	
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	CE EN 407:2020	✓
	ABRASIONE	4	RESISTENZA	4
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI		TAGLIA UNICA	
	COLORI DISPONIBILI		ROSSO	
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO	
	CONFEZIONE SECONDARIA		10 PAIA	
	CARTONE		60 PAIA	
SETTORI				



WELD SPLIT YELLOW FORCE
COD. FE18FYDPH

Guanto in pelle crosta bovina foderato in cotone. Con pollice palmato e manicotto di sicurezza per proteggere l'avambraccio. Doppie cuciture rinforzate in fibra aramidica su pollice e palmo. Protezione contro calore e fiamme. Ottima resistenza meccanica.


CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO		PELLE CROSTA	
	MATERIALE DORSO		PELLE CROSTA	
	RINFORZO		SU POLLICE E PALMO	
	EXTRA		DOPPIE CUCITURE IN KEVLAR	
	POLSO		MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM	
	LUNGHEZZA (MM)		350	
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	CE EN 407:2020	✓
	ABRASIONE	4	RESISTENZA	4
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI		TAGLIA UNICA	
	COLORI DISPONIBILI		GIALLO	
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO	
	CONFEZIONE SECONDARIA		10 PAIA	
	CARTONE		60 PAIA	
SETTORI				



WELD SPLIT FORCE C
COD. FE18YDPH

Guanto in pelle crosta bovina foderato in cotone. Cuciture rinforzate in kevlar. Con pollice palmato, manicotto di sicurezza e rinforzo ad ala sul palmo e sul polso (salva vena). Protezione contro calore e fiamme. Ottima resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO		PELLE CROSTO
	MATERIALE DORSO		PELLE CROSTO
	RINFORZO	SU PALMO E POLSO (SALVA VENA)	
	EXTRA	DOPPIO STRATO/CUCITURE KEVLA	
	POLSO	MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM	
	LUNGHEZZA (MM)	350	
CERTIFICAZIONI	DPI		II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020		
	EN ISO 12477:2001/A1:2005		TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	CE EN 407:2020
	ABRASIONE	4	RESISTENZA
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI		TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI		BLU/GIALLO
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA		10 PAIA
	CARTONE		60 PAIA
SETTORI			






COMBI TIG WHITE | BLUE
COD. FE15TIG/W | FE15TIG/B

Guanto realizzato con pelle fiore bovina di alta qualità sulla mano e in crosta bovina sul manicotto. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica. Morbido e confortevole. Ottima sensibilità tattile.


CARATTERISTICHE	MATERIALE MANO		PELLE FIORE	
	MATERIALE MANICOTTO		PELLE CROSTA	
	RINFORZO		-	
	EXTRA		MASSIMA SENSIBILITÀ TATTILE	
	POLSO		MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM	
CERTIFICAZIONI	LUNGHEZZA (MM)		350	
	DPI		II CATEGORIA	
	CE EN ISO 21420:2020		✓	
	EN ISO 12477:2001/A1:2005		TIPO A	
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	CE EN 407:2020	✓
	ABRASIONE	3	RESISTENZA	4
	TAGLIO	1	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	3	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	3	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
LOGISTICA			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	
	TAGLIE DISPONIBILI		TAGLIA UNICA	
	COLORI DISPONIBILI		BIANCO BIANCO/BLU	
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO	
	CONFEZIONE SECONDARIA		10 PAIA	
SETTORI	CARTONE		60 PAIA	



COMBI TIG YELLOW
COD. FE15TIG/Y

Guanto realizzato con pelle fiore bovina di alta qualità sul palmo e in crosta bovina su dorso e manicotto. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica. Ottima sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO		PELLE FIORE	
	MATERIALE DORSO E MANICOTTO		PELLE CROSTA	
	RINFORZO		CUCITURE IN KEVLAR	
	EXTRA		MASSIMA SENSIBILITÀ TATTILE	
	POLSO		MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM	
CERTIFICAZIONI	LUNGHEZZA (MM)		350	
	DPI		II CATEGORIA	
	CE EN ISO 21420:2020		✓	
	EN ISO 12477:2001/A1:2005		TIPO A	
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	CE EN 407:2020	✓
	ABRASIONE	3	RESISTENZA	4
	TAGLIO	1	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	3	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	3	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
LOGISTICA			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	
	TAGLIE DISPONIBILI		TAGLIA UNICA	
	COLORI DISPONIBILI		GIALLO/BIANCO	
	PAIO SINGOLO		CAVALLOTTO	
	CONFEZIONE SECONDARIA		10 PAIA	
SETTORI	CARTONE		60 PAIA	



WELD SPLIT APRON
COD. FEWA001

Grembiule protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace del busto del saldatore contro scintille, calore e fiamme. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo, anche in condizioni di lavoro gravose. Dotato di lacci che partono dalle spalle e chiusura posteriore con fibbia, offre una vestibilità comoda e facilmente regolabile. Presenta due tasche sul petto e una tasca rinforzata sull'addome, progettate per essere funzionali senza compromettere la sicurezza. I pellami utilizzati sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità durante l'intero processo di lavorazione, garantendo affidabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN KEVLAR
	EXTRA	LACCI REGOLABILI
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		



WELD SPLIT JACKET
COD. FEWJ001

Giacca protettiva professionale realizzata in pelle crosta bovina gialla di primissima qualità, progettata per garantire la protezione completa di busto e braccia del saldatore. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, garantendo protezione efficace contro calore e fiamme, oltre a comfort e vestibilità ottimali. La giacca è dotata di doppia chiusura frontale con velcro e bottoni automatici per una maggiore sicurezza, polsini elasticizzati che impediscono l'ingresso di scintille, colletto rigido alla coreana per la protezione del collo e tasca interna lato sinistro, progettata per essere funzionale senza compromettere la sicurezza.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN KEVLAR
	EXTRA	DOPPIA CHIUSURA/POLSINO ELASTICO
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	10 PZ
	SETTORI	





WELD SPLIT LEG

COD. FEWL001

Ghette protettive professionali realizzate in pelle crosta naturale di alta qualità, progettate per garantire una protezione efficace di gambe e calzature del saldatore durante tutte le fasi di lavorazione. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano elevata resistenza meccanica e lunga durata, anche in condizioni operative gravose. Il sistema di fissaggio posteriore con chiusura in velcro e l'elastico passa-suola garantiscono una stabilità ottimale, mantenendo le ghettoni correttamente posizionate durante l'attività lavorativa. Progettate specificamente per l'ambito della saldatura, coprono completamente la parte inferiore delle gambe e le scarpe, offrendo protezione continua contro scintille, spruzzi incandescenti e rischi meccanici come abrasioni e tagli.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN KEVLAR
	EXTRA	CHIUSURA VELCRO/PASSA-SUOLA
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
LOGISTICA	EN ISO 13688:2013+A1	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	50 PAIA
SETTORI		



WELD SPLIT ARM

COD. FEWS001

Coprimanica protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace delle braccia durante i lavori di saldatura e le operazioni ad alto rischio termico. Dotato di polsino e chiusura all'avambraccio elasticizzati, assicura vestibilità stabile, comfort e libertà di movimento. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar aumentano la resistenza meccanica e la durabilità nel tempo, mentre i pellami selezionati e sottoposti a controlli costanti durante tutto il processo di finitura garantiscono protezione affidabile contro calore e fiamme.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN KEVLAR
	EXTRA	ESTREMITÀ ELASTICIZZATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
LOGISTICA	EN ISO 13688:2013+A1	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	50 PAIA
SETTORI		



WELD SPLIT APRON NATURAL

COD. FEWA002

Grembiule protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale, progettato per garantire una protezione efficace del busto del saldatore durante le operazioni ad alto rischio termico. Dotato di chiusura posteriore al collo tramite fibbia e chiusura sulla schiena con lacci, assicura una vestibilità stabile, sicura e facilmente regolabile. Il design senza tasche riduce il rischio di accumulo di scintille, contribuendo a una maggiore sicurezza durante le lavorazioni. Le dimensioni 60x90 cm garantiscono una copertura adeguata della parte anteriore del corpo, rendendo il grembiule un DPI essenziale per la protezione da scintille, calore e fiamme.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	CHIUSURA	FIBBIA E LACCI
	MISURE	60X90CM
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
LOGISTICA	EN ISO 13688:2013+A1	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		



WELD SPLIT JACKET

COD. FEWJ002

Giacca protettiva professionale realizzata in pelle crosta bovina, progettata per garantire una protezione efficace del busto durante le operazioni di saldatura e le lavorazioni ad alto rischio termico. La chiusura frontale con velcro assicura praticità e sicurezza, mentre i polsini regolabili con velcro permettono una vestibilità personalizzata e impediscono l'ingresso di scintille. Il colletto rigido alla coreana offre una protezione aggiuntiva nella zona del collo, contribuendo alla sicurezza complessiva dell'operatore. Il design senza tasche riduce il rischio di accumulo di scintille o residui incandescenti, rendendo la giacca particolarmente adatta agli ambienti di saldatura.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	CHIUSURA	VELCRO SULLA PARTE ANTERIORE
	POLSINO	DRITTO REGOLABILE CON VELCRO
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
LOGISTICA	EN ISO 13688:2013+A1	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	10 PZ
SETTORI		





PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie rappresenta un elemento fondamentale nella prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione a polveri, aerosol, agenti biologici e contaminanti aerodispersi. La gamma comprende dispositivi filtranti FFP2 con e senza valvola, FFP3 ad alta efficienza e mascherine chirurgiche, progettati per rispondere a differenti livelli di protezione e requisiti normativi. I respiratori FFP2 e FFP3 assicurano un'elevata capacità di filtrazione contro particelle solide e liquide, con soluzioni dotate di valvola di espirazione per migliorare il comfort respiratorio e ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre le mascherine chirurgiche offrono un'efficace barriera contro la contaminazione batterica e gli schizzi. Tutti i dispositivi sono sviluppati per coniugare performance filtrante, vestibilità ergonomica e comfort di utilizzo, in conformità agli standard europei di riferimento.



SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT

E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA



MASCHERINA CHIRURGICA COD. NM-FM3P

Mascherina chirurgica monouso a 3 strati composta da polipropilene, carta da filtro e polipropilene, dotata di elastici auricolari e clip nasale modellabile per un'aderenza ottimale al volto. Classificata di tipo IIR, garantisce un'elevata efficienza di filtrazione batterica (BFE > 98%) e resistenza agli schizzi, assicurando un'efficace protezione e comfort durante l'utilizzo. Dispositivo latex free, indicato per impiego in ambito dentale, ospedaliero e medicale, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e servizi di pulizia, cosmesi, estetica e tattoo, settore veterinario, automotive e contesti antinfortunistici in generale.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PRIMARIO	POLIPROPILENE
	MATERIALE SECONDARIO	CARTA DA FILTRO
	EXTRA	ELASTICI ALLE ORECCHIE
		TRASPIRANTE
LOGISTICA	DM	CLASSE 1
	EN ISO 14683:2019 + AC 2019	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
SETTORI	BOX	40 PEZZI
	CARTONE	200 PEZZI

CE DPI EN ISO 14683:2019 + AC 2019



MASCHERINA FFP2 COD. MD-FFP2

Mascherina filtrante monouso FFP2 pieghevole con elastici auricolari, realizzata in cinque strati costituiti da tre strati in polipropilene, uno in polietilene e uno in polietilene tereftalato, progettata per garantire elevata capacità di filtrazione e comfort respiratorio. Assicura un'efficienza di filtrazione superiore al 98%, offrendo un'adeguata traspirabilità e un efficace controllo della contaminazione microbica. Dispositivo latex free, idoneo all'utilizzo in tutti i settori in cui sia richiesta protezione delle vie respiratorie conforme agli standard FFP2. Non lavabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIPROPILENE
	MATERIALE SECONDARIO	POLIETILENE
	EXTRA	TRASPIRANTE
		ELASTICI ALLE ORECCHIE
LOGISTICA	DPI	III CATEGORIA
	EC 149:2001+A1:2009	✓
	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
SETTORI	BOX	40 PEZZI
	CARTONE	2000 PEZZI

CE DPI EN ISO 14683:2019 + AC 2019





ABBIGLIAMENTO TUTE MONOUSO

Le tute monouso VAM sono progettate per offrire una protezione completa contro i rischi chimici e biologici, rispondendo alle diverse esigenze di sicurezza in base ai livelli di esposizione. Grazie alla varietà di modelli disponibili, è possibile scegliere la tuta più adatta al tipo di rischio, garantendo la massima protezione in ogni situazione. Realizzate con materiali avanzati e conformi alle normative internazionali, queste tute offrono una barriera efficace contro sostanze pericolose



TUTA IN TNT 30 GSM CON CAPPuccio COD. NM-NCVLL

Tuta monouso in TNT (30 gsm) opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Con cappuccio, chiusura anteriore con zip. Buona vestibilità. Con maniche lunghe ed elastici a polsi e caviglie. Senza copri-piedi. Colorazione antiriflesso e stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	TNT
	TRASPIRANTE	
	IDROREPELLENTE	
	GRAMMATURA	30 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPuccio CON ELASTICO
	CERNIERA FRONTALE	
	ELASTICO A POLSO E CAVIGLIA	
LOGISTICA	DPI	I CATEGORIA
	DM	-
	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
SETTORI	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ



TUTA IN TNT 40 GSM CON CAPPuccio COD. NM-NCVLL40

Tuta monouso in TNT (40 gsm) opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Con cappuccio, chiusura anteriore con zip. Buona vestibilità. Con maniche lunghe ed elastici a polsi e caviglie. Senza copri-piedi. Colorazione antiriflesso e stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	TNT
	TRASPIRANTE	
	IDROREPELLENTE	
	GRAMMATURA	40 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPuccio CON ELASTICO
	CERNIERA FRONTALE	
	ELASTICO A POLSO E CAVIGLIA	
LOGISTICA	DPI	I CATEGORIA
	DM	-
	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO GIALLO VERDE ROSSO
SETTORI	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ



TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5B-6B IN PLP+PE 65 GSM COD. NM-356B

Tuta antistatica in PLP 65gsm con spalmatura microporosa in PE. Categoria III, Tipo 5B/6B. Confortevole nella vestibilità e nel movimento. Costituita da un pezzo unico, con cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita. Cerniera frontale con doppio cursore ricoperta da una patta.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PLP+PE
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPuccio CON ELASTICO
	CERNIERA FRONTALE CON PATT	
	ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE	
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
LOGISTICA	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 1
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
SETTORI	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ






TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5B-6B IN PLP+PE 65 GSM NM-356V/M

La tuta protettiva antistatica in PLP da 65 gsm con spalmatura microporosa in PE è progettata per offrire una barriera efficace contro particelle solide e spruzzi limitati di liquidi. Realizzata in un unico pezzo per garantire continuità di protezione, assicura buona vestibilità ergonomica e comfort nei movimenti. È dotata di cappuccio integrato con elastico, elastici in vita e alle caviglie, polsini in maglia e chiusura frontale con cerniera a doppio cursore coperta da patta protettiva, per una protezione affidabile e una maggiore praticità d'uso.


CARATTERISTICHE	MATERIALE	PLP+PE
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTÀ
		ELASTICO A VITA E CAVIGLIE
CERTIFICAZIONI		POLSINO IN MAGLIA
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
LOGISTICA	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG SOTTOVUOTO	1 PZ
SETTORI	CARTONE	50 PZ



TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5-6 IN SMS FLAME RETARDANT COD. NM-356FR

La tuta antistatica monouso di Categoria III, Tipo 5/6 è progettata per offrire protezione contro particelle solide e schizzi limitati di liquidi. È realizzata in tessuto SMS da 55 gsm, composto da tre strati di polipropilene che assicurano elevata capacità filtrante, resistenza e traspirabilità. La tuta è costituita da un unico pezzo ed è dotata di cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita per una vestibilità stabile e protettiva. La cerniera frontale con doppio cursore, coperta da patta protettiva, e le cuciture sigillate migliorano la protezione complessiva. Il materiale presenta inoltre propagazione limitata della fiamma.


CARATTERISTICHE	MATERIALE	SMS
	GRAMMATURA	55 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTÀ
		ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE
CERTIFICAZIONI		CUCITURE SIGILLATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 14116:2015	INDEX 1
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
LOGISTICA	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
SETTORI	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	25 PZ
SETTORI		



TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5-6 IN SMS 55 GSM COD. NM-BC16-356S

La tuta antistatica monouso di Categoria III, Tipo 5/6 è progettata per offrire protezione contro particelle solide e schizzi limitati di liquidi. È realizzata in tessuto SMS da 55 gsm, composto da tre strati di polipropilene che garantiscono buona capacità filtrante, resistenza e traspirabilità. La tuta è costituita da un unico pezzo ed è dotata di cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita per una vestibilità stabile e protettiva. La cerniera frontale con doppio cursore, coperta da patta protettiva, e le cuciture sigillate contribuiscono a migliorare la protezione e la sicurezza durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	SMS
	GRAMMATURA	55 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTÀ
		ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE
CERTIFICAZIONI		CUCITURE SIGILLATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 1
LOGISTICA	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO CLASSE 1
	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
SETTORI	CARTONE	50 PZ



TUTA PROTEZIONE CHIMICA 4B-5B-6B IN PLP+PE 65 GSM COD. NM-356N

La tuta di protezione integrale è un indumento monouso progettato per garantire un'elevata protezione in ambienti a rischio di contaminazione. È realizzata con doppio strato di tessuto ad alta densità da 65 gsm termo-legato con cuciture termosaldate, per offrire una barriera efficace contro liquidi, particelle e contaminazioni biologiche. La struttura in pezzo unico assicura una copertura completa del corpo ed è dotata di cappuccio con elastico, cerniera frontale con patta di protezione, elastico in vita e alle caviglie e polsini con fingerloop, che garantiscono una vestibilità stabile e una maggiore protezione durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PLP+PE
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTÀ
		ELASTICO IN VITA E CAVIGLIE
CERTIFICAZIONI		FERMADITO
		CUCITURE TERMOSALDATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 4B
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
LOGISTICA	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
SETTORI	COLORI DISPONIBILI	BIANCO/PROFILI BLU
	POLYBAG	1 PZ
SETTORI	CARTONE	50 PZ





**TUTA PROTEZIONE CHIMICA
3B-4B-5B-6B IN SMS+PE**
COD. NM-BC36-356L

Tuta monouso a protezione integrale di Categoria III, Tipo 3B/4B/5B/6B. Composta da un doppio strato di tessuto PE+SMS (70 gsm) ad alta densità termo-legato con cuciture termosaldate. Costituita da un pezzo unico, provvista di cappuccio con elastico, elastico a polsi, vita e caviglie, cerniera frontale con doppio cursore e patta di ricopertura.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	SMS+PE LAMINATO
	GRAMMATURA	70 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTÀ
CERTIFICAZIONI		ELASTICO A POLSI, VITA E CAVIGLIE
		CUCITURE TERMOSALDATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 3B
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 4B
LOGISTICA	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
SETTORI	TAGLIE DISPONIBILI	L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	25 PZ



**ABBIGLIAMENTO
MONOUSO**

VAM completa la propria proposta con una gamma strutturata di camici, divise e kit monouso destinati ad ambienti professionali in cui è fondamentale garantire una barriera efficace contro rischi biologici e chimici, affiancando guanti e tute con soluzioni sottoposte a rigorosi test e certificazioni per assicurare elevati standard di sicurezza e comfort. La selezione dei materiali risponde a criteri tecnici specifici: il TNT, leggero e traspirante, è indicato per la protezione da polveri e particelle in contesti a bassa esposizione; l'SMS, con struttura trilaminata e strato meltblown filtrante, offre una protezione avanzata da liquidi e agenti patogeni mantenendo una buona traspirabilità; l'LDPE e il PE, impermeabili e resistenti, garantiscono una barriera efficace contro le contaminazioni liquide senza compromettere mobilità e funzionalità, risultando ideali per ambienti di lavoro ad alta intensità.



CAMICE VISITATORE TNT 20GSM
COD. N61A01-20V | N61A01-20B

Camice visitatore in TNT opaco (20 gsm), manica lunga, elastico al polso, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)



CAMICE VISITATORE TNT 25GSM
COD. N61A01-25VE | N61A01-25BE

Camice visitatore in TNT opaco (25 gsm), manica lunga, con polso elastico, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)



CAMICE VISITATORE TNT 25GSM
COD. N61A01-25BM | N61A01-25VM

Camice visitatore in TNT opaco (25 gsm), manica lunga, con polso in maglia, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)



CAMICE VISITATORE CPE
COD. N61A01-PE

Camice visitatore monouso in CPE opaco di ottima resistenza, idrorepellente, ventilato e soffice, inodore, non sterile, polsini con elastico. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con lacci. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di lacci. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami e per tutte le situazioni in cui siano richieste igiene e protezione. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	20 PZ
CARTONE	200 PZ (10 BUSTE)





CAMICE CHIRURGICO TNT+PE
COD. N61A05

Camice chirurgico in TNT+PE (35 gsm), manica lunga, chiusura posteriore con cintola e lacci, polsino in maglia elastico. Viene utilizzato in tutti i settori che richiedono igiene e protezione. Ottima resistenza, impermeabile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso chirurgico. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ



CAMICE LAB TNT VELCRO
COD. NLBC-V | COD. NLBC-VG
COD.NLBC-VB | NLBC-VY | NM-NLBC-VR

Camice da laboratorio in TNT opaco (30 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto a camicia, polsini con elastico, taglio diritto. Chiusura anteriore con 4 velcri. Nessuna tasca esterna, una tasca interna lato cuore. Buona vestibilità. Il camice assicura igiene e protezione per impieghi sanitari, ambulatoriali, industriali. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO VERDE AZZURRO GIALLO ROSSO
POLYBAG	1PZ
CARTONE	100 PZ



CAMICE LAB TNT 4 BOTTONI
COD. NM-NLBC | NM-NLBC/R | NM-NLBC/Y
NM-NLBC/G | NM-NLBC/B

Camice da laboratorio in TNT. Grazie alla sua struttura impermeabile e filtrante, risulta traspirante senza lasciare passare virus e batteri. Viene utilizzato in tutti i settori che richiedono igiene e protezione dagli agenti chimici e virus. Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura anteriore con 4 bottoni a pressione, senza tasche. Latex free. Ottima resistenza, inodore, non sterile. Peso: 30 gsm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO BLU VERDE ROSSO GIALLO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ



CAMICE LAB TNT+PE BOTTONI
COD. N61B02

Il camice da laboratorio in TNT+PE da 40 gsm è progettato per garantire una protezione efficace e comfort durante l'utilizzo. La struttura impermeabile e filtrante offre una buona barriera contro liquidi, agenti chimici e contaminazioni biologiche, mantenendo al tempo stesso una buona traspirabilità. Il camice è dotato di colletto a camicia, maniche lunghe con elastico ai polsi e chiusura anteriore con 4 bottoni a pressione, con struttura senza tasche per favorire standard igienici più elevati. Dimensioni: 120 x 140 cm.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)



CAMICE LAB TNT ZIP
COD. NLBC-Z

Camice da laboratorio in TNT opaco (50 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, inodore, non sterile, con colletto a camicia e taglio diritto, senza tasche. Chiusura anteriore con zip. Ottima vestibilità. Adatto al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale, per la somministrazione di alimenti e la manipolazione dei cibi. Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1PZ
CARTONE	50 PZ



CAMICE LAB TNT MAO COLLAR
COD. NM-NLBC-M

Camice laboratorio monouso in TNT opaco (50 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto alla coreana, polsini con elastico, taglio diritto, due tasche esterne e una interna lato cuore. Chiusura anteriore con 5 bottoni. Buona vestibilità. Indumento destinato al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1PZ
CARTONE	50 PZ



CAMICE LAB LDPE BOTTONI
COD. NM-NLBC-PE

Camice da laboratorio monouso in LDPE 30µm di ottima resistenza, idrorepellente, inodore, non sterile, con colletto a camicia e taglio diritto, senza tasche. Chiusura anteriore con 4 bottoni automatici. Ottima vestibilità. Adatto al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale, per la somministrazione di alimenti e la manipolazione dei cibi. Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori. Colorazione antiriflesso e stabile. Dimensioni: 75x120cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	500 PZ (50 BUSTE)



CAMICE IN PLP LAMINATO PB6B
COD. N61B03

Il camice da laboratorio in TNT di polipropilene laminato da 40 gsm è progettato per garantire protezione chimica di tipo PB6B e un'elevata resistenza durante l'utilizzo. Il materiale è impermeabile, traspirante e ventilato, morbido al tatto, inodore e non sterile. La chiusura anteriore con zip coperta da patta adesiva migliora la protezione, mentre la struttura senza tasche favorisce standard igienici più elevati. Il camice è dotato di colletto a camicia e maniche lunghe con elastico ai polsi per una vestibilità stabile e protettiva.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M -L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1PZ
CARTONE	50 PZ





GIACCA IN TNT

COD. NM-NJCT-W | NM-NJCT-B

La giacca monouso in TNT da 40 gsm con cappuccio è un indumento protettivo leggero e traspirante, progettato per proteggere gli indumenti da polvere, sporco e contaminazioni leggere. È dotata di chiusura anteriore con zip, elastico ai polsini e in vita e struttura senza tasche, per garantire praticità d'uso e una vestibilità stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ



PANTALONI IN TNT

COD. NM-NTRS-B | NM-NTRS-W

Il pantalone monouso in TNT da 40 gsm è leggero, morbido e traspirante, progettato per garantire comfort e praticità durante le attività lavorative. Morbido al tatto, è dotato di elastico in vita e alle caviglie per una vestibilità stabile e confortevole, con struttura senza tasche per favorire standard igienici più elevati.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ



ACCESSORI MONOUSO

VAM amplia ulteriormente la propria offerta con una linea completa di accessori monouso – copricapo, copriscarpe, coprimaniche e grembiuli – progettati per garantire una protezione integrata nei contesti professionali più esigenti. Ogni dispositivo è certificato e realizzato con materiali selezionati in base a specifiche caratteristiche di resistenza, impermeabilità e traspirabilità: il TNT, leggero e traspirante, assicura un eccellente rapporto qualità/prezzo e una buona resistenza agli strappi; l'LDPE, elastico e impermeabile, offre un'efficace barriera contro liquidi e sostanze chimiche leggere; il CPE, particolarmente resistente, garantisce protezione da agenti chimici, oli e agenti atmosferici. La gamma include inoltre dispositivi di protezione individuale di III categoria, anche con certificazione PB6B, per la protezione contro schizzi e spruzzi di agenti chimici liquidi, in conformità alle normative vigenti.



CUFFIA CLIP IN TNT

COD. BOCAP-WB | BOCAP-WW | BOCAP-WY
BOCAP-WR | BOCAP-WG

La cuffia monouso in TNT da 10 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico. Diametro: 21 cm estensibile fino a 54 cm.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO BIANCO VERDE GIALLO ROSSO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



KIT VISITATORE

COD. NM-KIT

CAMICE VISITATORE non sterile in TNT 20 gsm; opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, polsini con elastico. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita regolabile con fettucce. Chiusura posteriore al collo regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. MASCHERINA chirurgica a 3 strati tipo IIR di colore blu. CUFFIA in TNT modello clip 10 gsm, diametro 54cm con elastico rinforzato lungo tutto il bordo. COPRISCARPE in CPE impermeabile non sterile, facile calzabilità, inodore, resistente; muniti di elastico per il fissaggio, di colore blu.

TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ



KIT LAB

COD. NM-KIT-L | NM-KIT-L-W | NM-KIT-L-R

Camice da laboratorio in TNT opaco (30 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto a camicia, polsini con elastico, taglio diritto. Chiusura anteriore con 3 velcri. Nessuna tasca esterna, una tasca interna lato cuore. Buona vestibilità. Colorazione antiriflesso e stabile. MASCHERINA chirurgica a 3 strati tipo IIR. CUFFIA in TNT modello clip 10 gsm, diametro 54cm con elastico rinforzato lungo tutto il bordo. COPRISCARPE in CPE impermeabile non sterile, facile calzabilità, inodore, resistente; muniti di elastico per il fissaggio.

TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO - BLU - ROSSO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ



CUFFIA BOUFFANT IN TNT

COD. BOCAP-BW | BOCAP-BB

La cuffia monouso modello bouffant in TNT da 10 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Diametro: 210 mm estensibile fino a 540 mm.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)





CUFFIA CLIP DETECTABILE
COD. BOCAP-DWW | BOCAP-DWB

La cuffia monouso in TNT da 14 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. La cuffia integra una striscia di film metallizzato che la rende rilevabile al metal detector, facilitando il controllo nei processi produttivi. Diametro: 21 cm, estensibile fino a 54 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



CAPPELLO TNT CON VISIERA
COD. BOCAP-VM

Il cappello monouso in TNT da 40 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, idrorepellente, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. È dotato di visiera in cotone da 90 gsm e di elastico lungo tutto il bordo, che consente una buona vestibilità e permette di raccogliere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Diametro: 210 mm estensibile fino a 540 mm. Visiera: 120 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



CAPPUCCIO CON DAVANTINA
COD. NM-HDC-W

Cappuccio monouso in TNT con davantina progettato per offrire una protezione efficace in ambienti in cui sussiste il rischio di esposizione a contaminanti chimici, biologici e particellari. Realizzato in materiale leggero e resistente, garantisce un'elevata traspirabilità e comfort anche durante utilizzi prolungati. Il design ergonomico con ampio collare e bordi elasticizzati su viso e collo assicura un'aderenza stabile e una barriera continua, contribuendo a ridurre il rischio di infiltrazioni.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ



CAPPUCCIO CON MASCHERINA
COD. NM-HDM-W | NM-HDM-B

Cappuccio monouso in TNT con mascherina 3 veli tipo IIR, progettato per offrire una protezione efficace dell'area di testa, viso e collo in ambienti in cui è richiesta una barriera contro contaminanti chimici, biologici e particellari. Realizzato in materiale leggero e resistente, assicura comfort e traspirabilità anche durante utilizzi prolungati. Il design ergonomico, con struttura che copre fino al collo, garantisce un'aderenza stabile e una vestibilità sicura grazie ai bordi elasticizzati che favoriscono una corretta tenuta sul viso.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ



CUFFIA SNOOD TNT
COD. BOCAP-V

Cuffia monouso in TNT (40 gsm) traspirante, idrorepellente, morbido, inodore. Con visiera in TNT (90 gsm) e reggi-capelli (16gsm). Buona vestibilità e capacità di raccogliere i capelli con reggi capelli sulla nuca. Il materiale è ipoallergenico. Latex free. Diametro 210 mm estensibile fino a 540 mm. Visiera da 120 mm. Adatta al settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e pulizia, cosmesi ed estetica e veterinario.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



BUSTINA TNT UNIVERSALE
COD. BOCAP-UW | BOCAP-UB

La cuffia a bustina monouso in TNT da 20 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante e idrorepellente, progettato per offrire comfort e praticità durante l'utilizzo. Il materiale, morbido al tatto, inodore, ipoallergenico e latex free, contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni cutanee garantendo una vestibilità confortevole anche per periodi prolungati. Dimensioni: 32 × 8,5 (h) cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



COPRIBARBA ELASTICO NUCALE
COD. NM-BDCV | NM-BDCV-W | NM-BDCV-Y
NM-BDCV-R | NM-BDCV-G

Il copribarba monouso in TNT da 10 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. La tramatura antipelo aiuta a trattenere i peli del viso riducendo il rischio di contaminazione. È dotato di singolo elastico nucale. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Dimensioni: 25 cm (altezza) × 46 cm (lunghezza).

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO VERDE ROSSO BIANCO GIALLO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



COPRIBARBA DOPPIO ELASTICO
COD. NM-BDCV2-W | NM-BDCV2-B

Il copribarba monouso in TNT da 10 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. La tramatura antipelo contribuisce a trattenere i peli del viso riducendo il rischio di contaminazione, mentre il doppio elastico auricolare assicura una buona vestibilità e stabilità. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Dimensioni: 25 cm (altezza) × 46 cm (lunghezza).

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)





COPRIMANICA LDPE

COD. NM-SCPE | NM-SCPE-W | NM-SCPE-Y

NM-SCPE-R | NM-SCPE-G

Coprimaniche monouso impermeabile non sterile in LDPE. Di facile vestibilità, ottima protezione da acqua e polvere, inodore, resistente. Munito di elastici per il fissaggio e cucitura termosaldata. Dimensioni 40x20 cm. Spessore 0.020 mm. Peso 3.0 g. Adatto al settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, laboratoriale, industria alimentare e Ho.Re.Ca.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU BIANCO GIALLO ROSSO VERDE
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)



COPRIMANICA TNT

COD. NM-SCPP-B | NM-SCPP-W

I coprimaniche monouso in TNT idrorepellente sono progettati per garantire una protezione efficace degli avambracci da polvere, schizzi e contaminazioni leggere. Realizzati in tessuto non tessuto resistente, inodore e non sterile, offrono una buona traspirabilità e comfort durante l'utilizzo. La facile vestibilità è assicurata dagli elastici alle estremità, che permettono un fissaggio stabile e una buona aderenza al braccio. Dimensioni: 40 x 20 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)



COPRISCARPA TNT+CPE

COD. N66D01

Il copriscarpa monouso in TNT con suola rinforzata in CPE è progettato per garantire una protezione efficace delle calzature da polvere, sporco e contaminazioni leggere. Realizzato in tessuto non tessuto idrorepellente, è resistente, inodore e non sterile. La suola antiscivolo migliora la stabilità mentre l'elastico perimetrale assicura una vestibilità stabile e una facile calzabilità. Peso: 30 gsm (9 gsm per pezzo). Dimensioni: 15 x 41 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO/AZZURRO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ (10 BUSTE)



COPRISCARPA ANTISCIVOLO

COD. N66D02

Copriscarpa monouso non sterile in TNT idrorepellente con suola antiscivolo. Facile calzabilità, ottima protezione, inodore, resistente. Muniti di elastico per il fissaggio e cuciture interne termosaldate. Peso 30 gsm. Misure 15x41 cm. Adatta a settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e pulizia, cosmesi, estetica e tattoo, al settore veterinario, automotive e antinfortunistico in generale.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)



COPRIMANICA PLP LAMINATO PB6B

COD. NM-SCMP/60

I coprimaniche monouso antistatici in PLP laminato da 65 gsm sono progettati per offrire una protezione efficace del braccio contro liquidi, schizzi e contaminazioni. Il materiale laminato impermeabile garantisce buona resistenza e protezione chimica di tipo PB6B, mantenendo al tempo stesso comfort e praticità d'uso. I coprimaniche sono antistatici e dotati di elastici alle estremità, che assicurano una vestibilità stabile e una perfetta aderenza al braccio, contribuendo a creare una barriera protettiva continua. Dimensioni: 60 x 22 cm.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	200 PZ (4 BUSTE)



COPRISCARPA CPE

COD. N65D01-W | N65D01 | N65D02

Il copriscarpa monouso in CPE impermeabile è progettato per proteggere le calzature da acqua, polvere e contaminazioni leggere. Realizzato in materiale resistente, inodore e non sterile, garantisce una buona durata e praticità durante l'utilizzo. La facile calzabilità è assicurata dall'elastico perimetrale, che consente un fissaggio stabile adattandosi a diverse tipologie di scarpe. Dimensioni: 15 x 41 cm. Peso: 3.0g/pz (bianco o blu), 4g/pz (verde).

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
PESO	3,0 GR/PZ BIANCO - BLU 4,0 GR/PZ VERDE
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE AZZURRO BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)



GAMBALE IN LDPE

COD. NM-LCPE-B | NM-LCPE-W

I gambali monouso impermeabili in LDPE sono progettati per garantire una protezione efficace della parte inferiore della gamba e delle calzature da acqua, polvere e contaminazioni leggere. Realizzati in polietilene a bassa densità, sono resistenti, inodori e non sterili. La facile calzabilità è assicurata dal morbido elastico all'apertura. Misure: altezza 48 cm x lunghezza 38 cm. Spessore: 0,08 mm. Peso: 20 g per pezzo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO BLU
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ (10 BUSTE)



GAMBALE IN PLP LAMINATO PB6B

COD. NM-LCMP-W

I gambali monouso impermeabili in PLP laminato da 65 gsm sono progettati per offrire una protezione efficace della parte inferiore della gamba in ambienti in cui è richiesta una barriera contro sostanze chimiche, liquidi e particelle. I gambali sono antistatici e dotati di suola antiscivolo in PVC. La facile calzabilità è assicurata dai morbidi elastici all'apertura e alla caviglia. Misure: altezza 47 cm x lunghezza 43 cm.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	200 PZ (4 BUSTE)





CALZINI IN NYLON

COD. NM-NSCK

La calza corta in nylon elasticizzato da 40 gsm è progettata per offrire comfort e praticità durante l'utilizzo. Leggera e resistente, è dotata di banda elastica alla caviglia che assicura una vestibilità stabile e confortevole. Il design ambidestro consente l'utilizzo su entrambi i piedi, garantendo una buona vestibilità per tutte le taglie di piede, sia da donna che da uomo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	200 PZ
CARTONE	2000 PZ (10 BUSTE)



GREMBIULE LDPE 18µm

COD. 21/60-100 | COD.21/60-200

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie gofrata che migliora la resistenza e la praticità d'uso. Dimensioni 70x110 cm. Spessore: 0,018 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO
POLYBAG	
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



GREMBIULE LDPE 80µm

COD 21/90-100

Il grembiule in polietilene a bassa densità è completamente impermeabile e progettato per proteggere gli indumenti da schizzi e contaminazioni leggere, contribuendo a mantenere elevati standard di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro per una vestibilità stabile e presenta una superficie liscia che facilita l'utilizzo e la rimozione. Dimensioni: 72x115 cm. Spessore: 0,08 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	250 PZ (5 BUSTE)



GREMBIULE TNT LAMINATO

COD NM-NAMP-W

Il grembiule monouso in TNT laminato da 50 gsm offre una protezione efficace del busto da liquidi e contaminazioni leggere. La superficie liscia e impermeabile garantisce una barriera affidabile mantenendo leggerezza e comfort. È dotato di spalline larghe che avvolgono torace e busto e di allacciatura a nodo sul retro per una vestibilità stabile e regolabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)



GREMBIULE LDPE 30µm

COD. 21/70-100 | 21/70-200 | 21/70-300
21/70-400 | 21/70-500

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, è dotato di una pratica allacciatura a nodo sul retro e protegge gli indumenti da eventuali schizzi, contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. Presenta una superficie liscia che ne facilita l'utilizzo e la rimozione. Dimensioni 70x110 cm. Spessore: 0,03 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO ROSSO GIALLO VERDE
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



GREMBIULE LDPE 60µm

COD. 21/80-100 | 21/80-200

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie liscia che ne facilita l'utilizzo. Dimensioni: 70x120 cm. Spessore: 0,06 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO BLU
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	300 PZ (6 BUSTE)



GREMBIULE LDPE IN ROTOLO

COD. 21/70-100-R

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie liscia per una maggiore praticità d'uso. Dimensioni: 68 × 107 cm. Spessore: 0,03 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)



PONCHO LDPE 30µm

COD NM-PNPE/W | NM-PNPE/W

Il poncho monouso in polietilene a bassa densità da 30 µm è realizzato in un unico corpo con cuciture termosaldate, progettato per garantire una protezione efficace da acqua, schizzi e contaminazioni leggere. Completamente impermeabile, presenta una superficie liscia ed è privo di elastici e tasche, per assicurare praticità e rapidità di utilizzo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	200 PZ (20 BUSTE)





MED CONSULTING

MED CONSULTING S.R.L.

Via Revello 38M

Saluzzo (CN) - 12037 - Italy

+39 0175 518040

info@medconsulting.it

commerciale@medconsulting.it



www.medconsulting.it